

# GEWÄCHSHAUS



## AUFBAUANLEITUNG

### Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Zeltes. Bei Fragen oder Tipps wenden Sie sich gerne an unser Kundenservice-Team oder an einen unserer autorisierten Handelspartner. Ihr Zelt können Sie nun flexibel einsetzen: zum Feiern, einfach als Sonnenschutz, als Unterstand, zur Lagerung u. v. m. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, damit Sie lange Freude an dem Zelt haben.

### Wichtig

Lesen Sie diese Aufbauanleitung vor dem Gebrauch des Zeltes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Das Zelt ist nicht auf Wind- und Schneelasten getestet worden. Somit können hierfür keine Garantien übernommen werden. Beachten Sie in solchen Fällen den Wetterbericht, um im Bedarfsfall das Zelt rechtzeitig zu sichern und/oder abzubauen.

### Sicherheit

Das Zelt wurde nicht auf Wind- und Schneelasten getestet, es sei denn, es gibt eine eindeutige Anzeige Hersteller. Daher sind diese Lasten nicht von der Garantie abgedeckt. Bitte beachten Sie die Wettervorhersagen zu Sichern Sie das Zelt ggf. vorher oder demontieren Sie es.

## Warnhinweise

Zelte sind als temporäre Unterkunft gedacht und sollten bei widrigen Witterungsverhältnissen abgebaut werden. Bitte bewahren Sie immer ausreichend Abstand zu Schläuchen, Gas- oder Elektroleitungen. Um Schäden diesbezüglich zu verhindern, informieren Sie sich bitte bei Ihren örtlichen Behörden.

Beim Einsatz geeigneter Heizgeräte (Auskunft hierzu im Fachhandel) ist ein Abstand von mindestens 1,2 m zu jeglichem Planenmaterial einzuhalten. Sie sollten auf keinen Fall offenes Feuer im Zelt machen und Heizgeräte mit offenen Flammen verwenden.

Der Aufbauer ist verantwortlich für die angemessene Verankerung und damit für die Sicherheit des Zeltes. Die Verankerung muss regelmäßig geprüft werden, um stets die Sicherheit des Zeltes zu gewährleisten, Schäden am Zelt vorzubeugen und Dritte zu schützen. Eine richtige Verankerung erhöht die Lebensdauer der Einzelteile und des Zeltes als Ganzes.

Tragen Sie beim Aufbau immer einen Helm, Handschuhe und stabile Schuhe. Das schwere Metall kann scharfe Kanten haben und durch die rosthemmende Behandlung ölig sein.

Bei Schneefall muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Schnee regelmäßig und zeitnah von der Plane entfernt wird. Gleiches gilt nach starken Regenfällen oder Belastung durch andere Materialien. Bewahren Sie Ersatzteile für Kinder unzugänglich auf.

## Achtung

Achten Sie darauf, dass der Untergrund für Ihre Nutzungszwecke geeignet ist. Suchen Sie einen ebenen Untergrund für das Zelt. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Materialien. Berühren und/oder bearbeiten Sie die Planen nicht mit spitzen Gegenständen.

Gummischlaufen sind Verschleißteile. Bei Materialermüdung sollten diese ersetzt werden. Das Zelt ist auch bei leichteren Minustemperaturen für einen Einsatz geeignet. Die Planen müssen aber bei mindestens 10 °C lange genug gelagert sein und bei diesen Temperaturen oder wärmer, entfaltet werden. Ansonsten kann es zu Bruchstellen an den gefalteten Stellen kommen. Jedes Land hat Vorschriften für das Errichten von mobilen- (Zelten) und immobilen Bauten. Ob eventuelle Genehmigungen für Ihren Nutzungszweck erforderlich sind, erfragen Sie bitte bei Ihrer örtlichen Behörde. In manchen Ländern ist die Zeltgröße entscheidend für eine eventuelle Genehmigung.

## Vor dem ersten Gebrauch

Packen Sie die Kartons aus und überzeugen sich anhand der Packliste, ob alle Teile vorhanden sind. Metallteile sind vom Hersteller durch einen leichten Ölfilm geschützt. Es kann passieren, dass manche Teile zu ölig. In diesem Fall nehmen Sie bitte einen Lappen und wischen das Öl ab. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Planen Sie beim ersten Aufbau etwas mehr Zeit ein. Anschließend wird es immer zügiger gehen. Das Aufbauprinzip ist einfach. Beachten Sie unsere Bebilderung der Schritte. Die Verschraubung der Rohre mit den Verbindern führen Sie bitte manuell mit einem Inbusschlüssel aus oder mit einem Akuschrauber auf maximal Stufe 2. Bitte schonen Sie das Material.

## Reinigung und Aufbewahrung

Benutzen Sie zur Reinigung der Planen keine aggressiven Reinigungsmittel. Nehmen Sie einfach leichtes Laugenwasser. Das Zelt sollte nicht in nassem Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Bewahren Sie das Zelt trocken auf. Sehen Sie davon ab, das Metallgestänge zu verändern: weder durch das Anbauen und/oder Anschweißen anderweitiger Materialien, noch durch Einkerbungen und/oder Verformungen des Materials.

Gehen Sie vorsichtig mit den Einzelteilen um. Nutzen Sie beim Abbau wieder die Packliste und überprüfen Sie die Vollständigkeit, damit beim nächsten Aufbau alles wieder vorhanden ist. Achten Sie beim Lagern des Zeltes ebenfalls darauf, dass keine weiteren Gegenstände auf diesem liegen.

## Umwelt

Tragen Sie zum Umweltschutz bei: Werfen Sie Ihr Zelt und/oder Teile davon nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle oder wenden Sie sich an den Hersteller bzw. einen autorisierten Händler.

# INHALT

**1** 

3x6m	3x8m	3x10m
10 szt	12 szt	14 szt

  
Seiten Bögen

**1A** 

3x6m	3x8m	3x10m
5 szt	6 szt	7 szt

  
Mittel Bögen

**2** 

3x6m	3x8m	3x10m
6 szt	6 szt	6 szt

  
Mittleres Seitenrohr

**2A** 

3x6m	3x8m	3x10m
12 szt	12 szt	12 szt

  
Seitenrohr beenden

**2B** 

3x6m	3x8m	3x10m
6 szt	12 szt	18 szt

  
Seitenrohr

**3** 

3x6m	3x8m	3x10m
4 szt	4 szt	4 szt

  
Seitliche Klammern

**4** 

3x6m	3x8m	3x10m
2 szt	2 szt	2 szt

  
Eingangsverstärkung links unten

**4A** 

3x6m	3x8m	3x10m
2 szt	2 szt	2 szt

  
Eingangsverstärkung rechts unten

**5** 

3x6m	3x8m	3x10m
10 szt	12 szt	14 szt

  
Standrohr, Bein

**6** 

3x6m	3x8m	3x10m
10 szt	12 szt	14 szt

  
Verbinder

**7** 

3x6m	3x8m	3x10m
26 szt	32 szt	38 szt

  
Schraube M6x55

**8** 

3x6m	3x8m	3x10m
4 szt	4 szt	4 szt

  
Schraube M6x60

**7A** 

3x6m	3x8m	3x10m
-	-	4 szt

  
Schraube M6x30

**9** 

3x6m	3x8m	3x10m
2 szt	2 szt	2 szt

  
Schlüssel

**10** 


3x6m	3x8m	3x10m
1 szt	1 szt	1 szt

  
Foil


## Aufbauanleitung

Finden Sie eine ebene Fläche für die Zeltplatzierung. Packen Sie die Kartons aus und prüfen Sie, ob sie alle aufgeführten Artikel enthalten. Vor Beginn der Montage mit einem Tuch leichte Ölsuren von den Konstruktionsrohren entfernen. Bei niedrigeren Temperaturen empfehlen wir, das Planenzelt auf Raumtemperatur zu erwärmen. **Achten Sie bei der Montage darauf, dass sich die Muttern immer in der Mitte befinden.**

- 1 Bereiten Sie die Strukturelemente vor, indem Sie den Mittelbogen (1A) mit den Seitenbögen (1) verbinden und mit Beinen (5) mittels eines Verbinders (6).

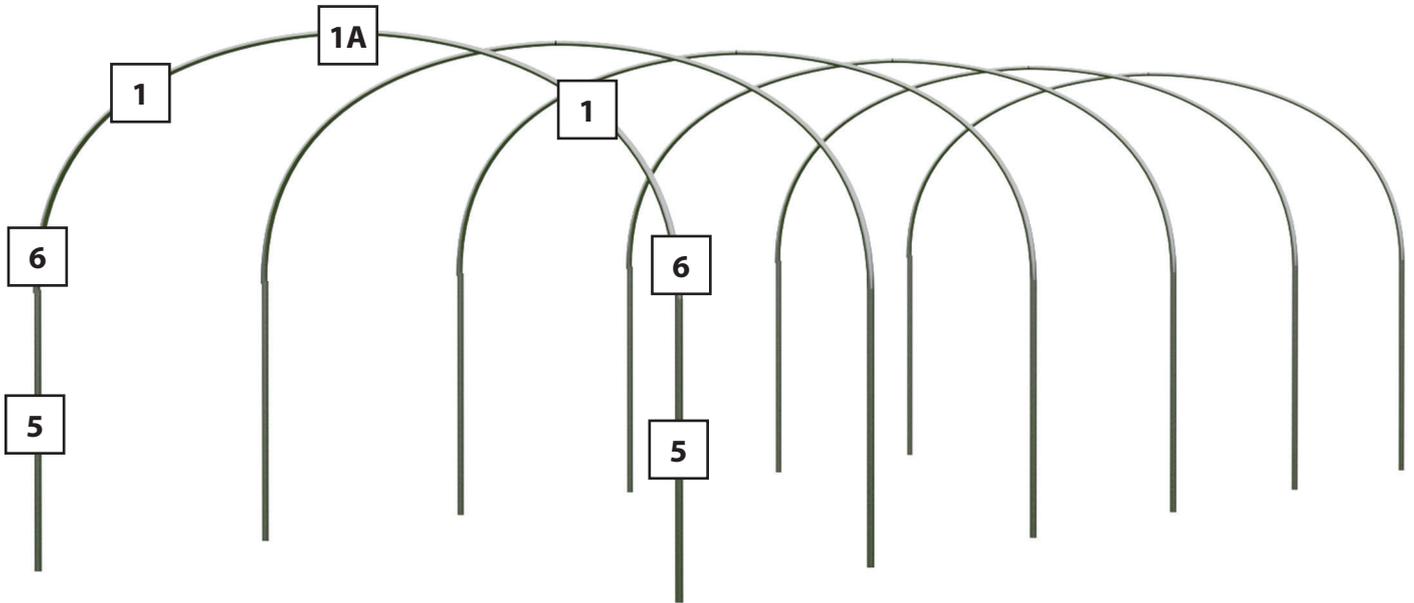


- 2 Die vorbereiteten Bögen mit Hilfe der Seitenrohre (2A), (2B), (2) und der Seitenhalter (3) verdrehen. Verwenden Sie M6x55-Schrauben (7). **HINWEIS** - Beim 3x10 m-Modell muss die Seitliche Klammern mit den Komponenten (3) und (3A) zusammengeklappt werden, die mit einer M6x30-Schraube (7A) verbunden sind.

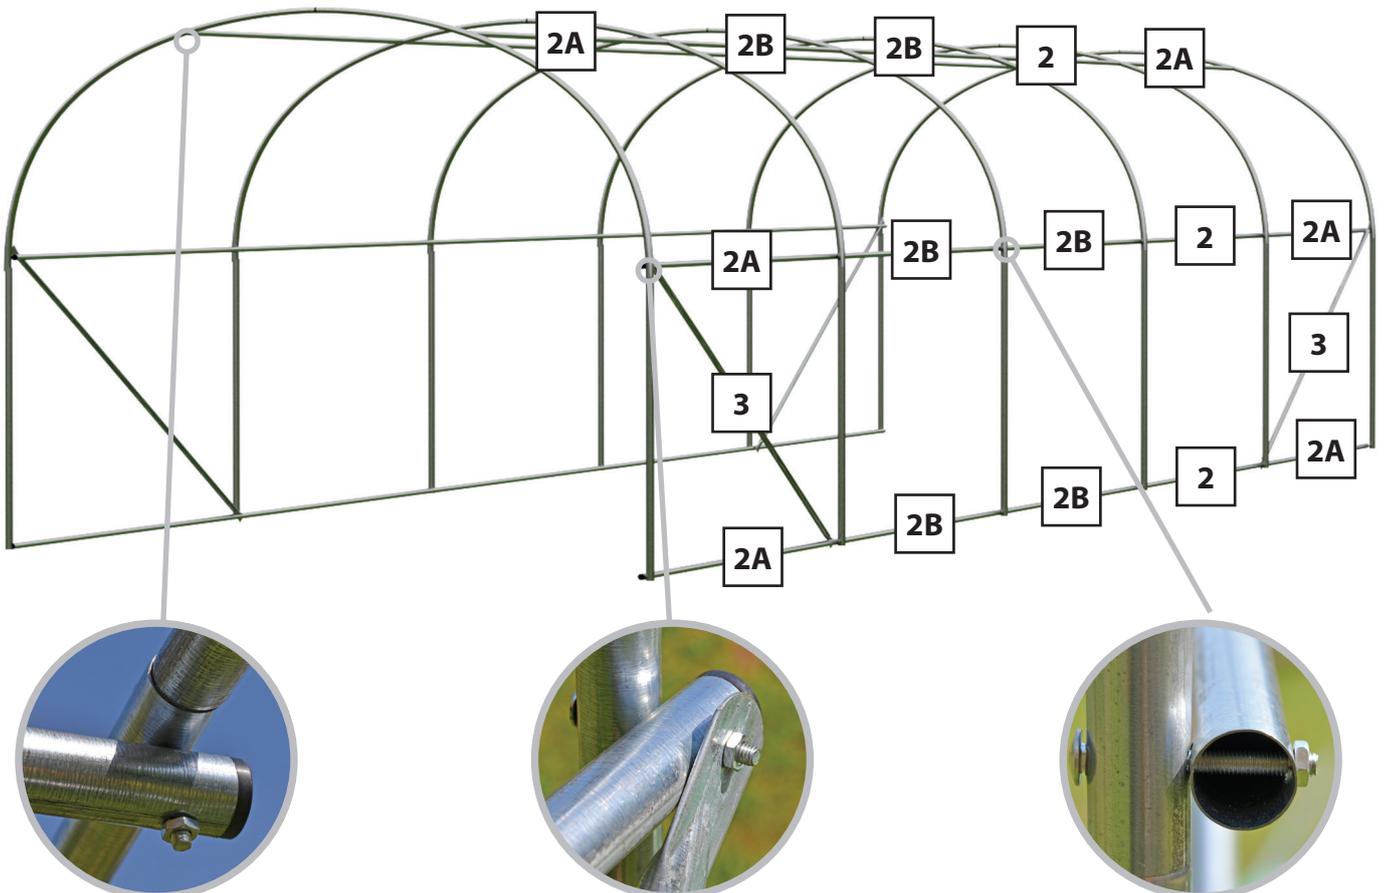

## AUFBAUANLEITUNG

# 3

Verbinden Sie dann (auf beiden Seiten des Tunnels) die unteren Eingangverstärkungselemente **4** und **4A** und befestigen Sie sie mit M6x60-Schrauben (**8**) mit der Strukturstruktur.

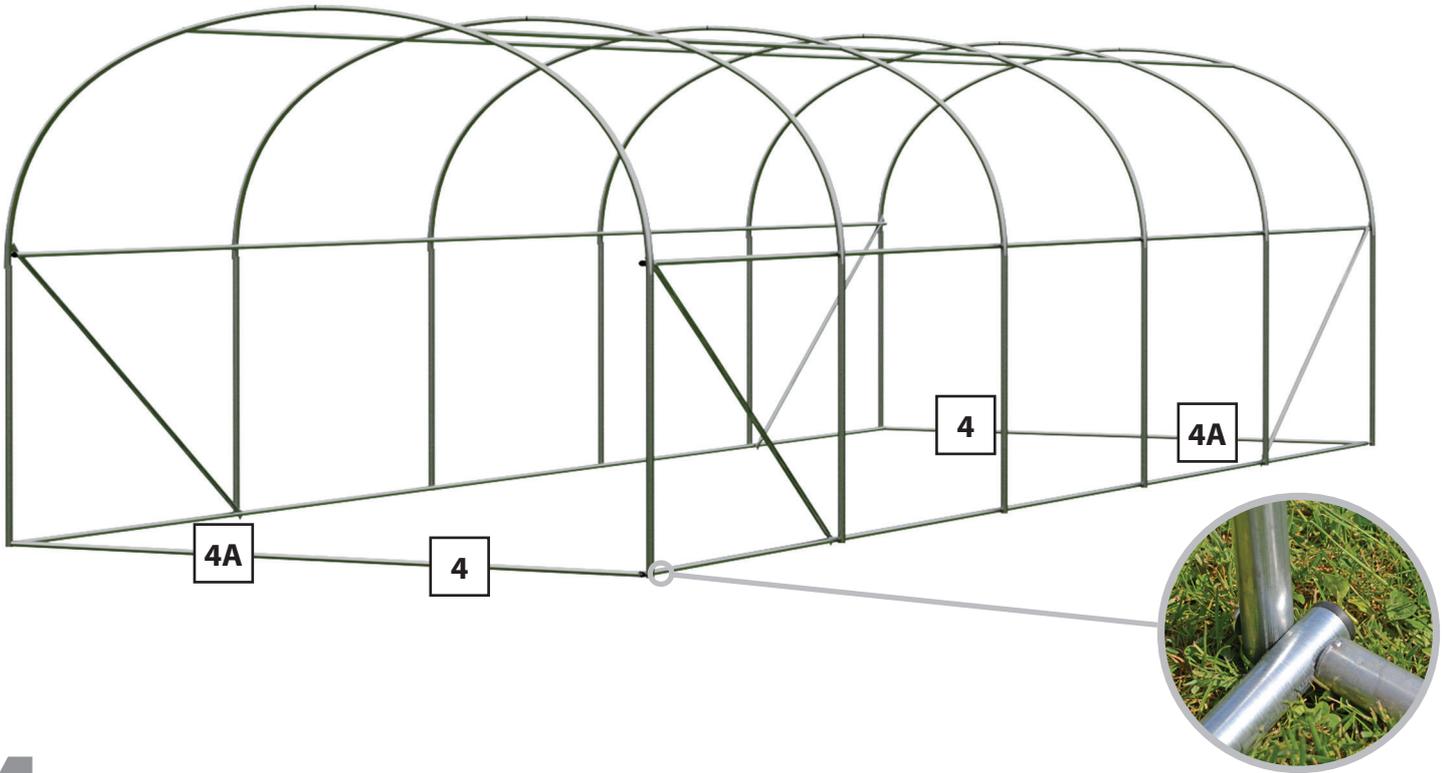

# 4

Folie (**10**) auf die Struktur aufbringen und mit Klettband an den Strukturelementen befestigen.

