


TYTAN

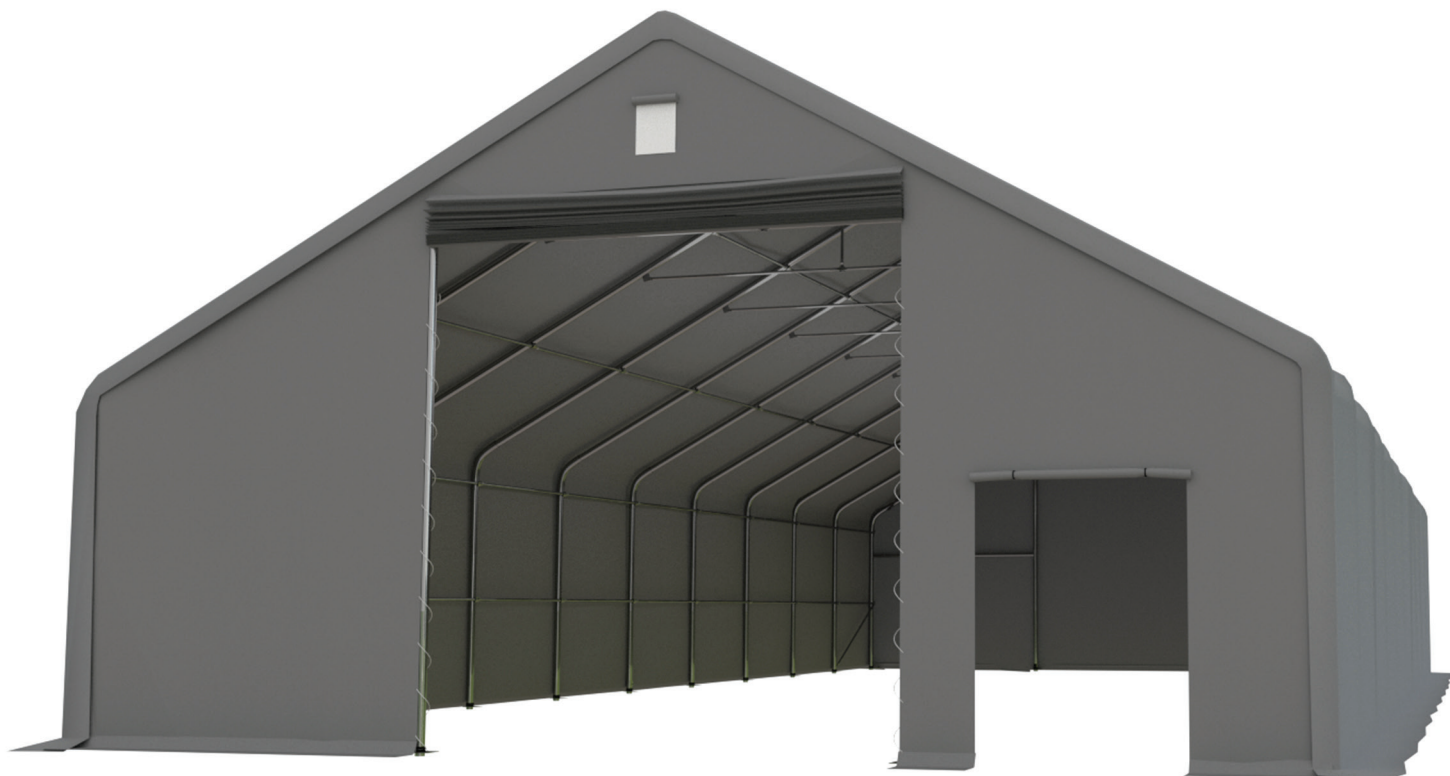

szerokość 10 m **INSTRUKCJA MONTAŻU**

Wprowadzenie

Dzięki nowemu namiotowi mają Państwo możliwość swobodnego planowania wielu działań. Można go wykorzystać podczas imprezy, jako ochronę przed słońcem, wiatem, do składowania i w wielu innych celach. Prosimy o przestrzeganie zamieszczonych poniżej wskazówek. Pozwoli to Państwu dłużej korzystać z naszego namiotu.

Ważne

Przed użyciem namiotu proszę uważnie przeczytać instrukcję montażu i przechować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bezpieczeństwo

Namiot nie był testowany pod kątem obciążeń spowodowanych wiatrem i śniegiem, o ile brak jest wyraźnej wskazówki producenta. Dlatego obciążenia te nie są objęte gwarancją. Prosimy o obserwowanie prognoz pogody, aby w razie potrzeby odpowiednio wcześniej zabezpieczyć namiot lub zdemontować go.

Ostrzeżenia

Namioty są przeznaczone do użytku tymczasowego i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy je zdemontować. Namiot rozstawiać w odpowiedniej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, aby ich nie uszkodzić. Proszę dowiedzieć się od lokalnych dostawców, gdzie przebiegają wszelkie przewody, aby nie uszkodzić ich przy montażu namiotu.

W przypadku używania odpowiednich grzejników (poprosić o radę sprzedawcę) należy je ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1,2 metra od planeki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, np. parasoli grzewczych, promienników ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp. Osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za jego właściwe przytwierdzenie do podłoża, a tym samym za bezpieczeństwo. Należy regularnie kontrolować przytwierdzenie namiotu do podłoża, aby zapewnić bezpieczeństwo namiotu, uniknąć jego uszkodzenia i chronić innych użytkowników. Prawidłowe przytwierdzenie namiotu do podłoża wydłuża trwałość jego elementów składowych oraz konstrukcji namiotu jako całości.

Podczas montażu namiotu należy nosić kask, rękawice oraz stabilne buty. Ciężkie elementy metalowe mogą mieć ostre krawędzie, a zabezpieczenie antykorozyjne powoduje, że mogą być one śliskie. Podczas opadów śniegu należy regularnie i szybko usuwać zalegający śnieg z planeki. To samo dotyczy mocnych opadów deszczu oraz obciążenia planeki innymi materiałami. Dzieci nie powinny bawić się częściami zapasowymi namiotu. Elementy te należy odpowiednio zabezpieczyć.

Uwaga!

Do rozstawienia namiotu proszę znaleźć płaski i równy fragment terenu. Proszę używać tylko materiałów dostarczonych wraz z namiotem. Proszę zwrócić uwagę, czy podłoże nadaje się do przewidzianego przez Państwa celu. Namiot nadaje się do użytku także podczas lekkiego mrozu. Planeki muszą być jednak przedtem wystarczająco długo składowane w temperaturze przynajmniej 10 °C i rozwijane przy tej właśnie lub wyższej temperaturze. W przeciwnym razie miejsca zgięć mogą popękać. Gumowe petelki należą do części zużywalnych. W razie zużycia materiału należy je wymienić. W każdym kraju obowiązują odrębne przepisy dotyczące budowli ruchomych (namiotów) i nieruchomych. W lokalnych organach władz należy dowiedzieć się, czy rozstawienie namiotu wymaga uzyskania pozwolenia. W niektórych krajach decyduje o tym wielkość namiotu. Planeki nie powinny mieć kontaktu z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach.

Przed pierwszym użyciem

Proszę rozpakować kartony i sprawdzić na podstawie załączonej listy załadunkowej, czy wszystkie części zostały dostarczone. Części metalowe zostały pokryte przez producenta cienką warstwą smaru. Może się zdarzyć, że na niektórych częściach smaru jest zbyt wiele. Wówczas należy ściereczką usunąć nadmiar smaru. Przepraszamy za to utrudnienie.

Na pierwszy montaż należy zarezerwować sobie trochę więcej czasu. Zasady rozstawiania namiotu są proste. Proszę wspomagać się rysunkową instrukcją poszczególnych kroków montażu. Połączenia śrubowe rur z łącznikami należy wykonać ręcznie za pomocą klucza imbusowego lub automatycznej wkrętarki ustawionej maks. na poziom 2, aby uniknąć zużycia materiału.

Czyszczenie i przechowywanie

Do czyszczenia planek proszę nie używać agresywnych środków czyszczących. Najlepsza do tego celu jest woda o lekkim odczynie alkalicznym. Namiotu nie wolno składać i pakować, gdy jest wilgotny. Najpierw należy go dokładnie wysuszyć. Nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcji metalowej namiotu, np. przyłączać i/lub przyspawywać dodatkowych obciążeń, łączyć rowków i/lub dokonywać innych zniekształceń. Proszę ostrożnie obchodzić się z poszczególnymi elementami namiotu. Podczas demontażu proszę skorzystać ponownie z listy załadunkowej i sprawdzić kompletność, aby uniknąć problemów przy następnym montażu.

Podczas magazynowania namiotu w suchym miejscu proszę nie kłaść na nim żadnych innych przedmiotów.

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania proszę nie wyrzucać namiotu lub jego elementów do zwykłych śmieci, lecz poddać go przepisowemu recyklingowi. W razie wątpliwości proszę zwrócić się do producenta lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Chętnie pomożemy Państwu prawidłowo zutylizować namiot, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska.

ZAWARTOŚĆ

1



Łuk górny

10x20
11 szt

2



Rura dachowa bramy

10x20
18 szt

2a



Rura dachowa

10x20
4 szt

2b



Łuk boczny

10x20
22 szt

3



Rura boczna

10x20
18 szt

3a



Rura boczna bramy

10x20
4 szt

4



Rura pozioma

10x20
90 szt

4a



Zacisk rury poziomej

10x20
99 szt

5l



Stopa narożna lewa

10x20
2 szt

5r



Stopa narożna prawa

10x20
2 szt

6l



Stopa lewa

10x20
9 szt

6r



Stopa prawa

10x20
9 szt

7



Stopa bramy

10x20
4 szt

8



Noga bramy górana

10x20
4 szt

9



Noga bramy dolna

10x20
4 szt

10



Wspornik bramy

10x20
4 szt

ZAWARTOŚĆ

11a  Górny wspornik bramy 10x20 2+2 szt	12  Łącznik wspornika dachu 10x20 9+9 szt
12a  Wspornik dachu 10x20 9 szt	13  Wspornik skośny boczny 10x20 4 szt
13a  Wspornik skośny dachu 10x20 4 szt	13b  Zacisk 10x20 34 szt
14  Rura napinająca plandekę 10x20 14+2 szt	15  Listwy przyziemne bramy 10x20 4 szt
16  Rura napinająca bramę 10x20 2+2 szt	17  Kołki do miękkiego podłoża 10x20 74 szt
18  Napinacz 10x20 22 szt	19  Śruba M10x90 10x20 216 szt
20  Śruba M10x40 10x20 106 szt	21  Śruba M10x110 10x20 122 szt
22  Śruba M10x30 10x20 50 szt	23  Śruba M10x60 10x20 10 szt

ZAWARTOŚĆ

24



Zaślepka plastikowa

10x20

16 szt


25

Koło pasowe do zwijania bramy

10x20

2 zestawy

26

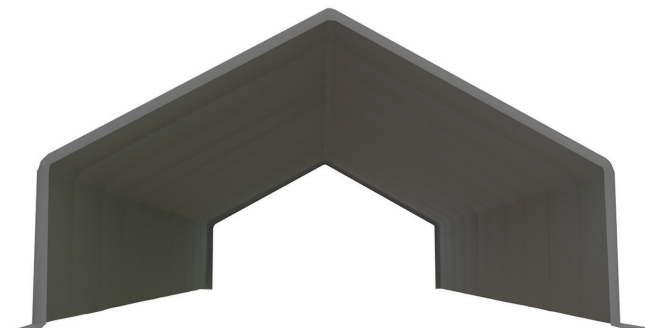


Plandeka

10x20

1 szt

27

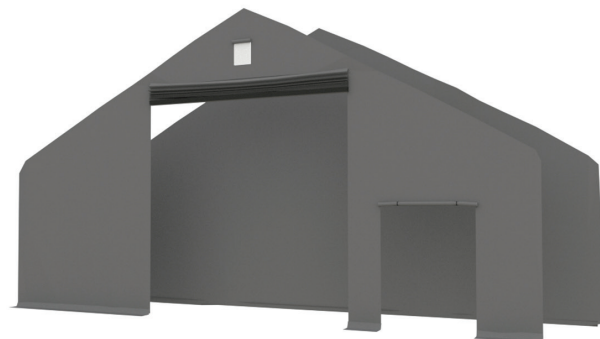

Bramy

10x20

2 szt

28



Lina do montażu plandeki i bram

10x20

13 szt

29



Linka do zwijania bramy

10x20

2 szt

30



Pasek napinający

10x20

22 szt

31



Linka stalowa do ścian bocznych

10x20

16 szt

INSTRUKCJA MONTAŻU


Znajdź płaską powierzchnię do rozstawienia namiotu. Rozpakuj kartony i sprawdź, czy zawierają one wszystkie wymienione elementy. Przed rozpoczęciem montażu, usuń ściereczką lekkie ślady oleju z rur konstrukcji. Przy niższych temperaturach polecamy ogrzanie plandeki namiotu do temperatury pokojowej.

1

Montaż do podłoża.

Rozmieścić stopy (5), (6) i (7) zgodnie z rysunkiem poniżej.


Odległość pomiędzy bocznymi stopami wynosi 2 m, szerokość bramy to 4 m.

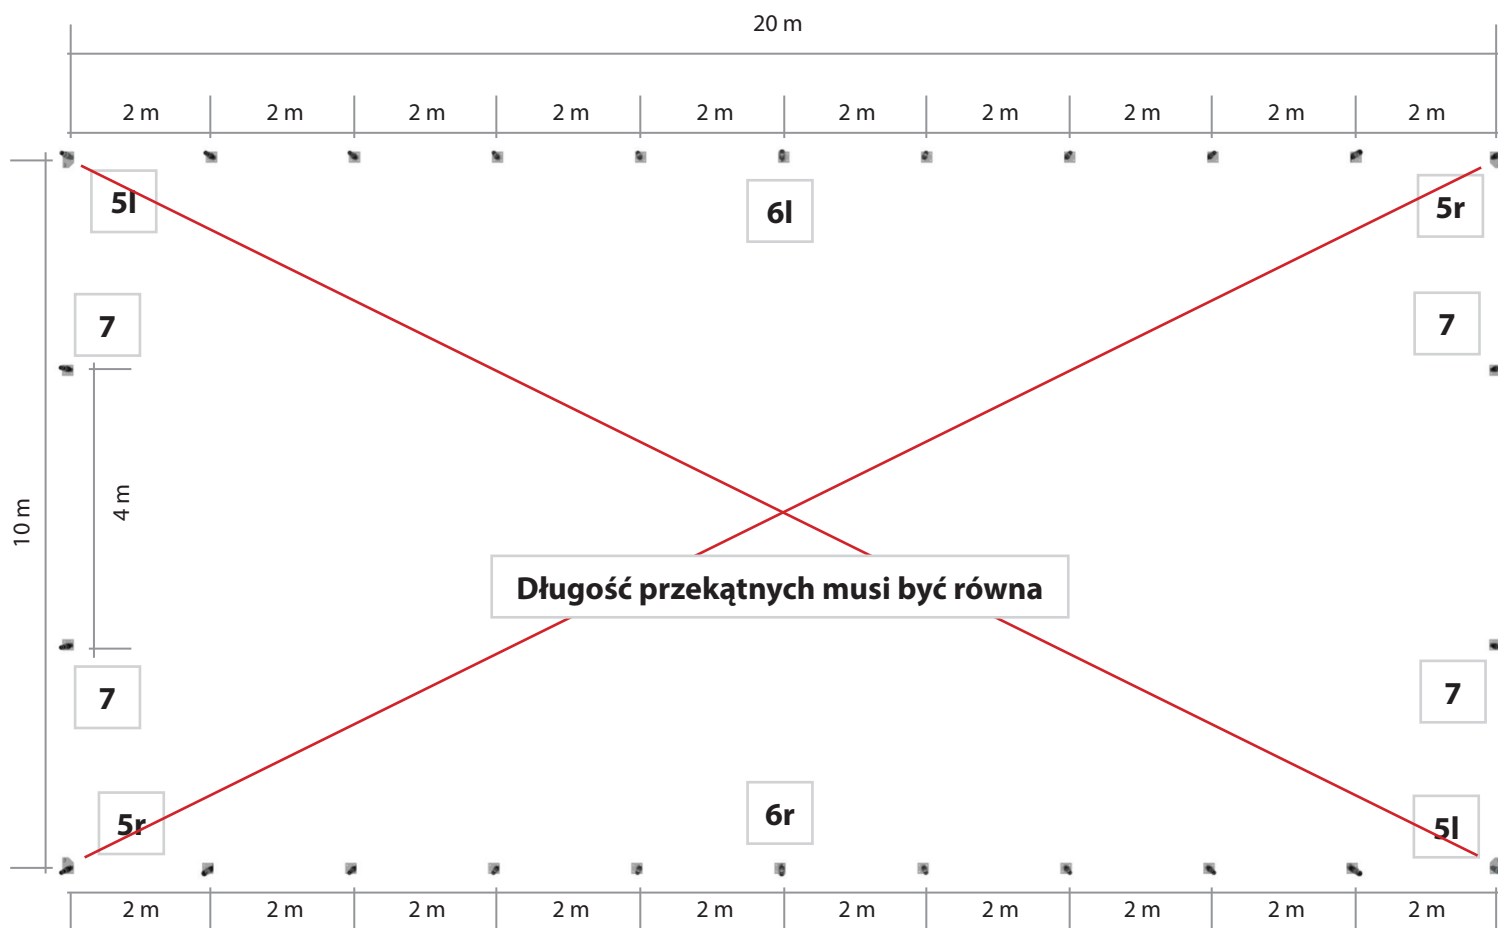


2

Montaż elementów konstrukcji.

Dla łuków środkowych górny łuk **(1)** połączyć z rurami dachowymi **(2)**, łukami bocznymi **(2b)** oraz z rurami dolnymi **(3)**. Zamontować wspornik dachu łącząc elementy **12a** z elementami **12**.

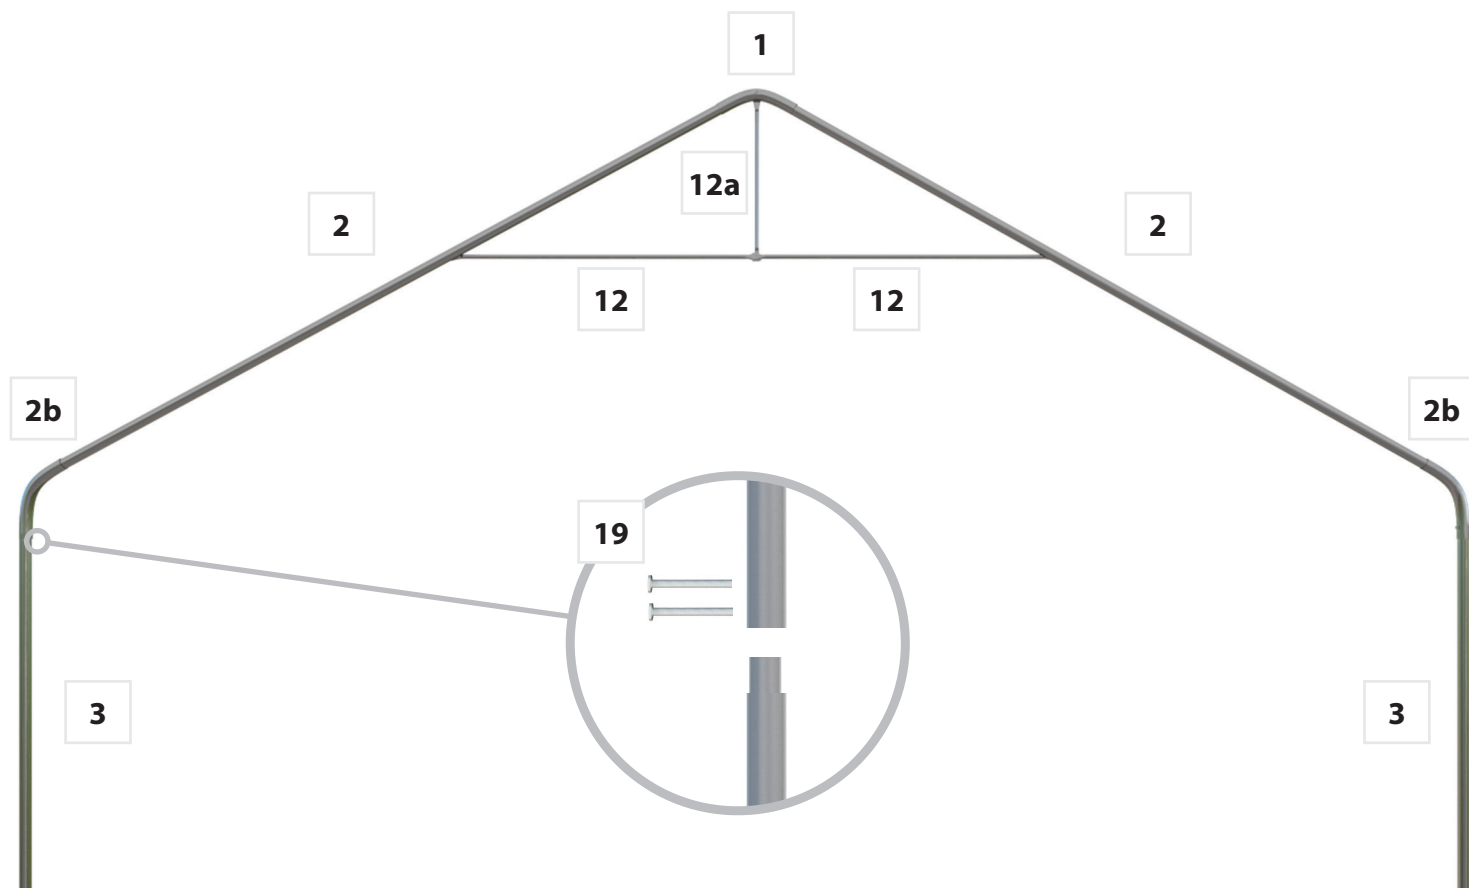

Dla łuków przedniego i tylnego górny łuk **(1)** połączyć z rurami dachowymi **(2a)**, łukami bocznymi **(2b)** oraz z rurami dolnymi **(3a)**. Zamontować bramę, łącząc nogi **(9)** i **(8)** oraz górny wspornik bramy **(11)**. Wzmocnić konstrukcję wspornikami bramy **(10)**.

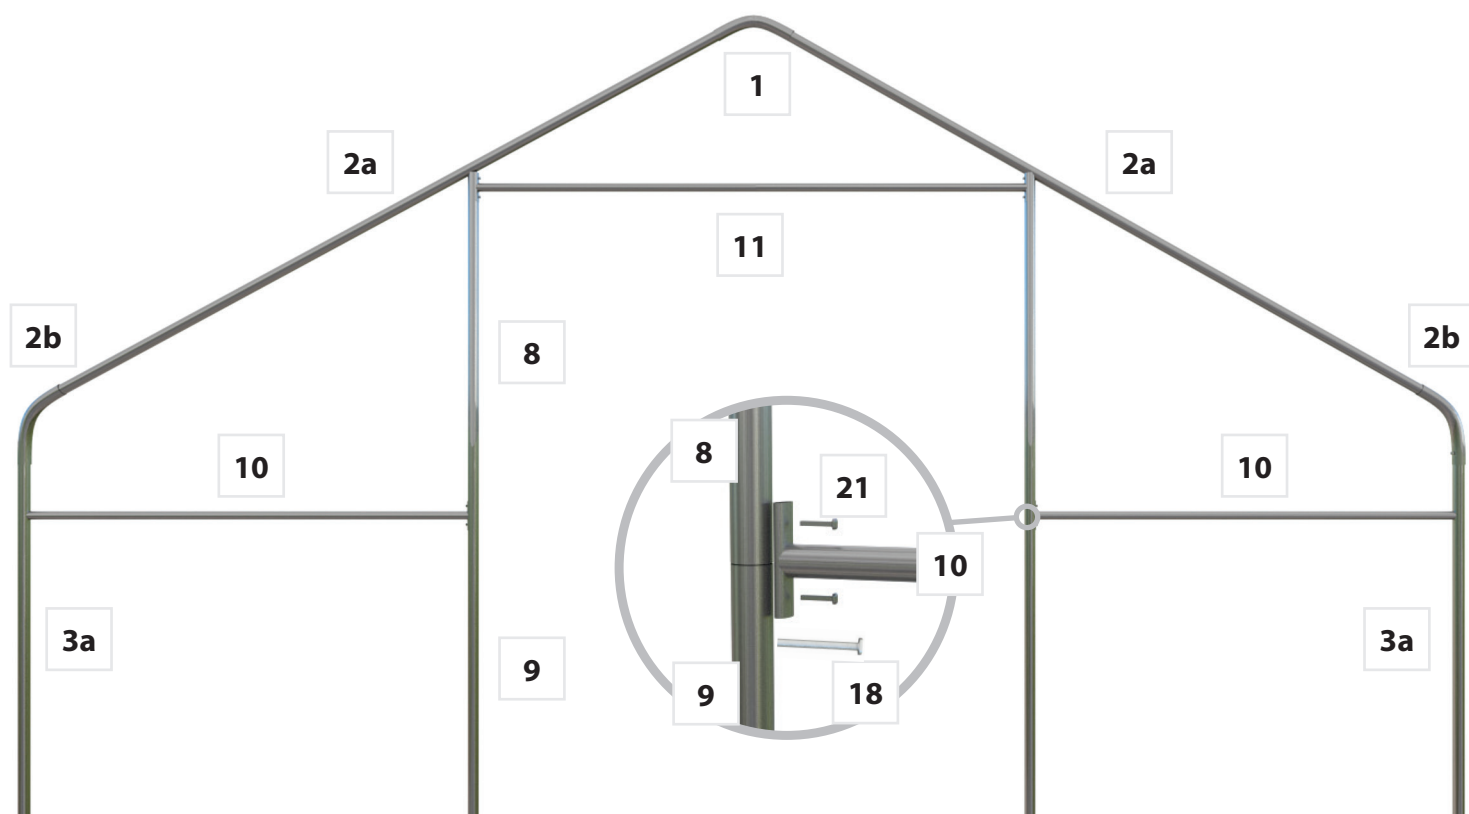


3

Montaż konstrukcji.


Zmontować złożone łuki do podłoża, zacząć od bramy, następnie osadzić sąsiedni łuk.



Sąsiednie łuki połączyć ze sobą rurami poziomymi (4).

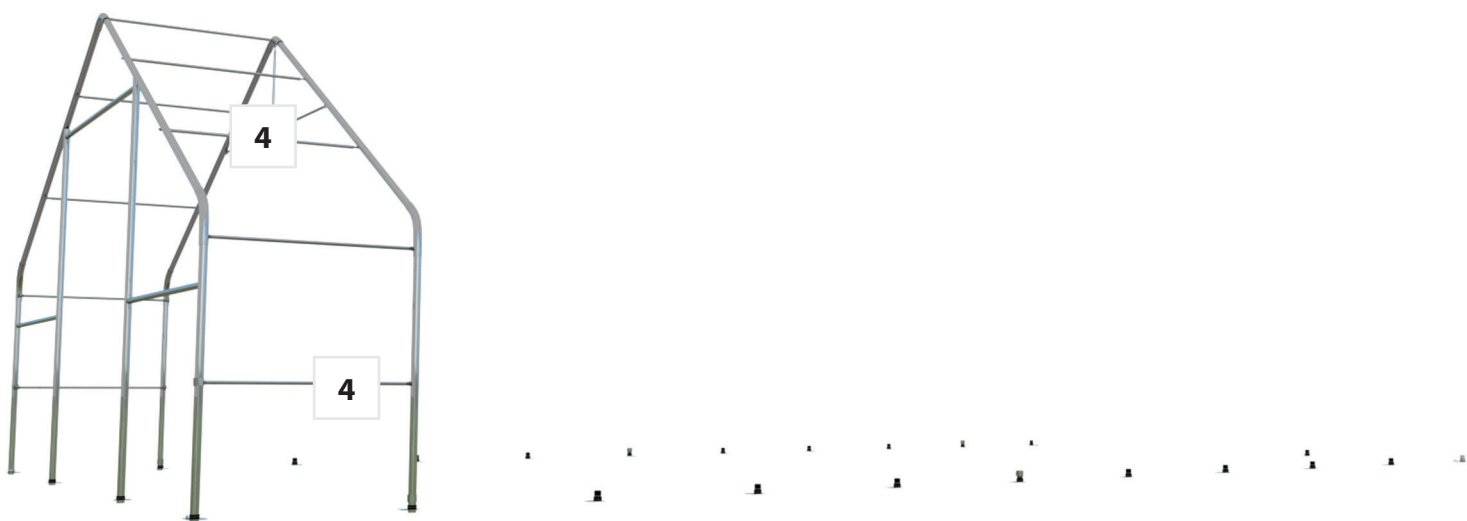


Analogicznie zmontować i połączyć ze sobą pozostałe łuki na końcu montując łuk z bramą.

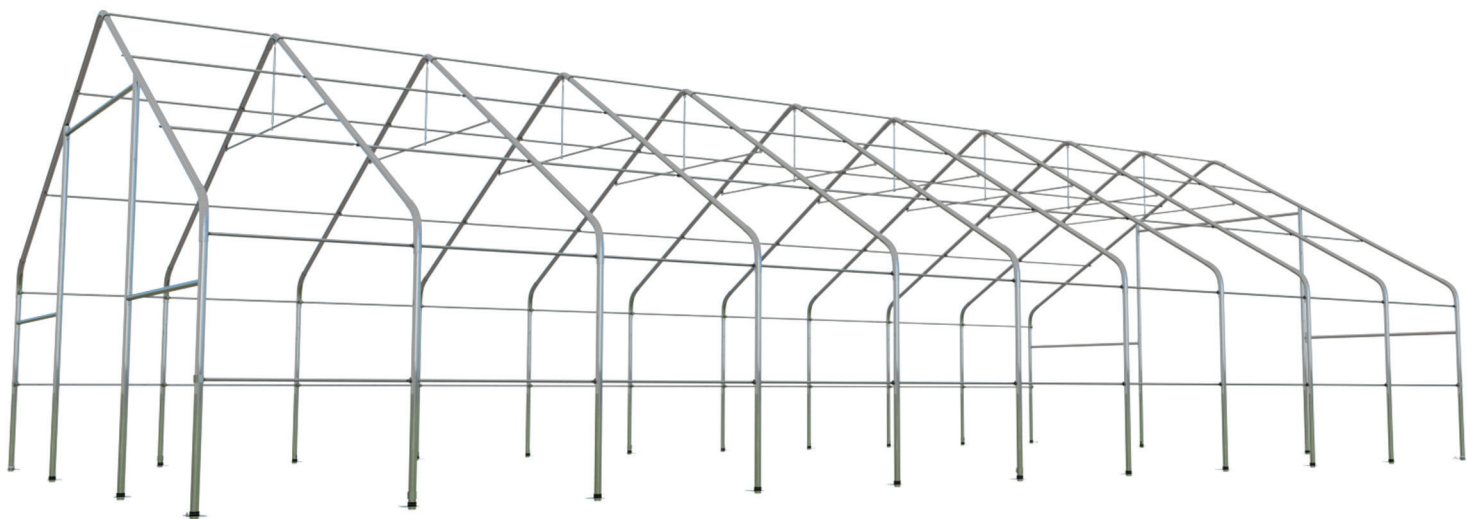


4

Montaż wsporników.

Zamontować wsporniki skośne boczne **(13a)** oraz dachu **(13a)**.

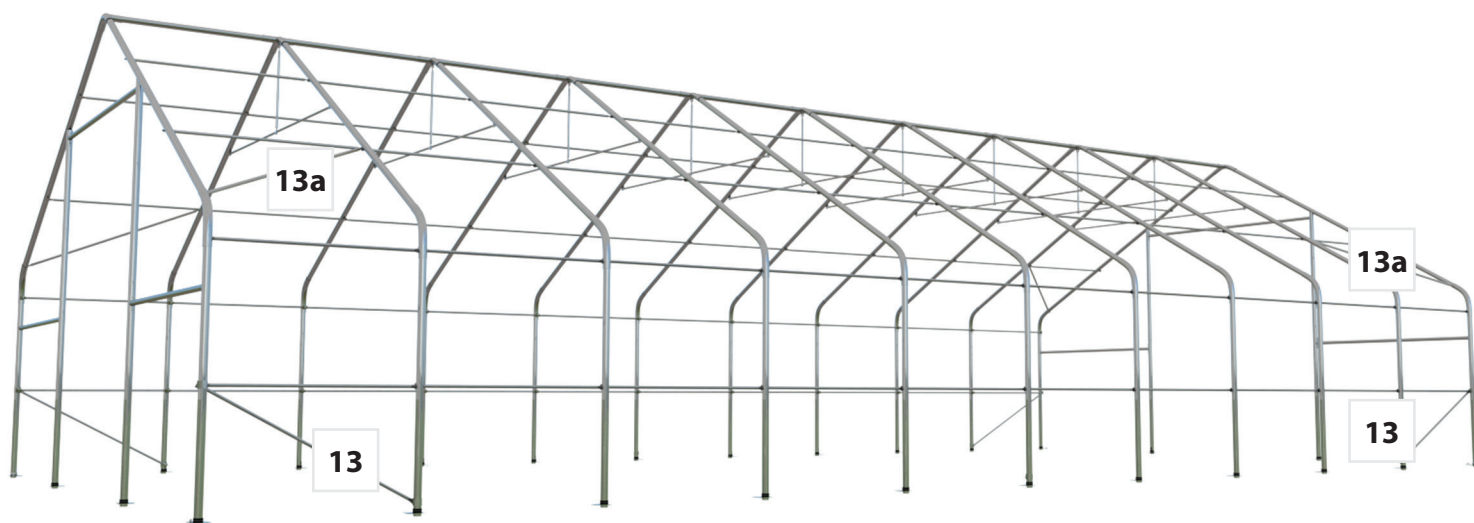


Zamontować przyziemne listwy bramy **(15)** po obu stronach konstrukcji.

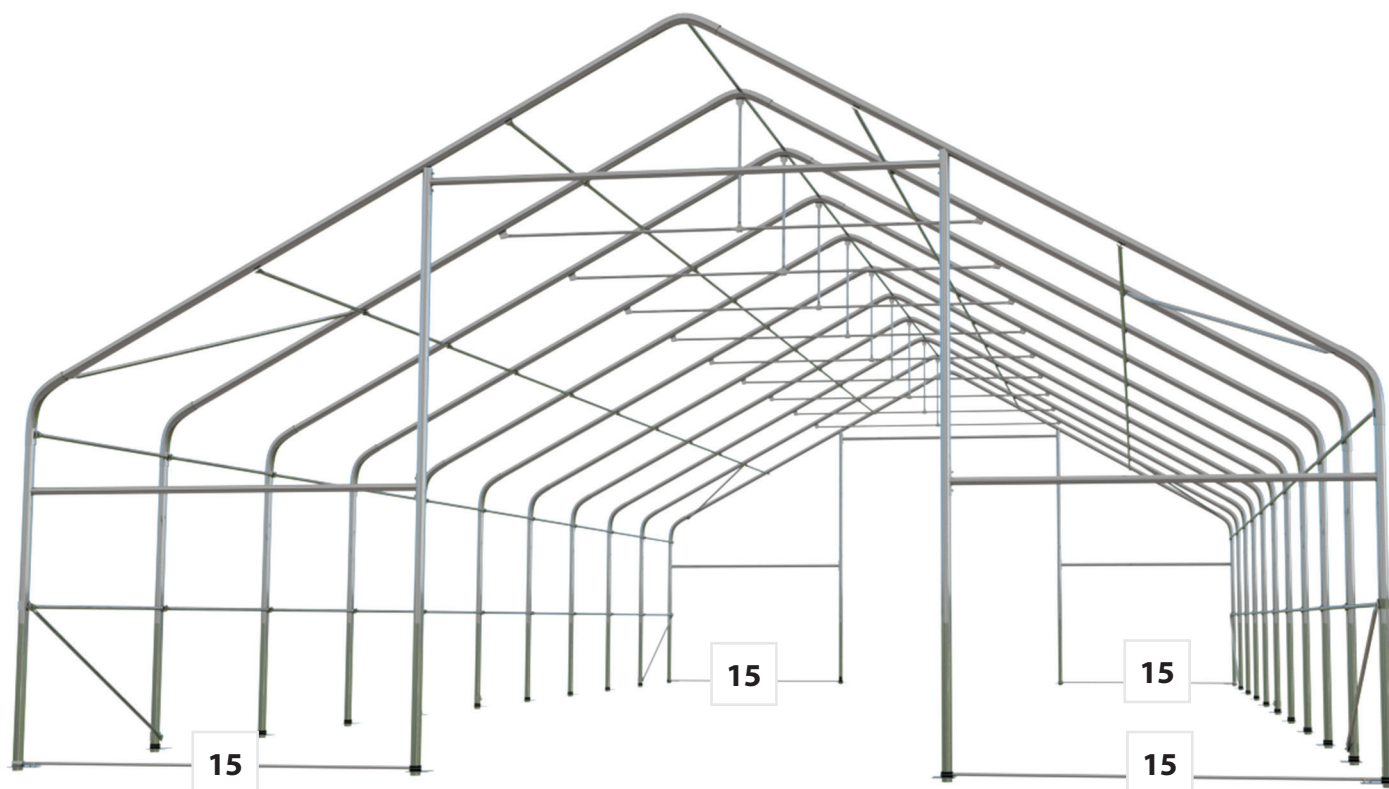





5

Montaż poszycia.

Przygotować plandekę **(26)** i ułożyć ją równoległe do konstrukcji. Wciągnąć plandekę na konstrukcję uważając, by nie uszkodzić jej o elementy konstrukcji. Użyć wielu linek przerzuconych ponad konstrukcją. Dodatkowa osoba wewnątrz powinna czuwać nad właściwym przepięciem tej operacji.

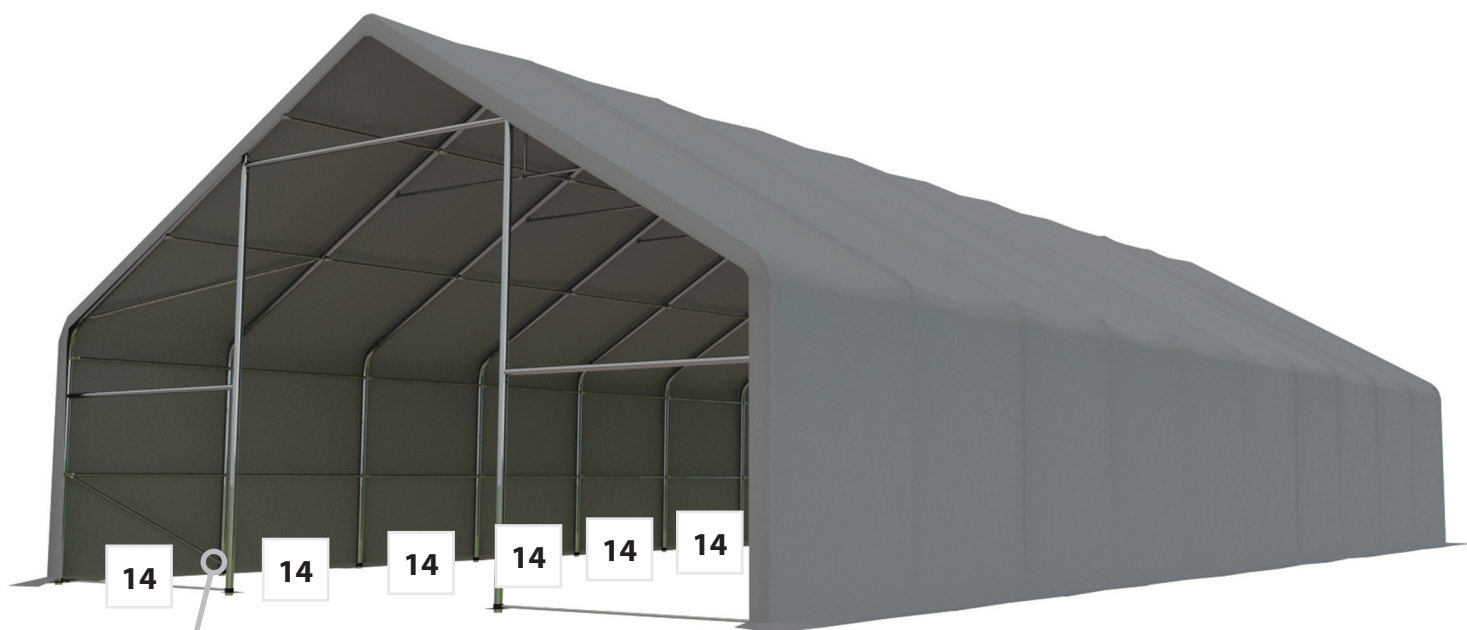


- a.** Przed wsunięciem rur **(14)** do dolnego worka plandeki, trzeba pierw zaznaczyć miejsce na pasek napinający **(30)**. Proszę zwrócić uwagę na pozycjonowanie. **b.** Dotnij plandekę wzdłuż oznakowania. **c.** Przeciąć pasek napinający **(30)** wokół rury **(14)**. **d.** Przeciąć pasek napinający przez napinacz **(18)** i naciągnąć go.




INSTRUKCJA MONTAŻU

Mocowanie dwóch końców pokrywy dachu

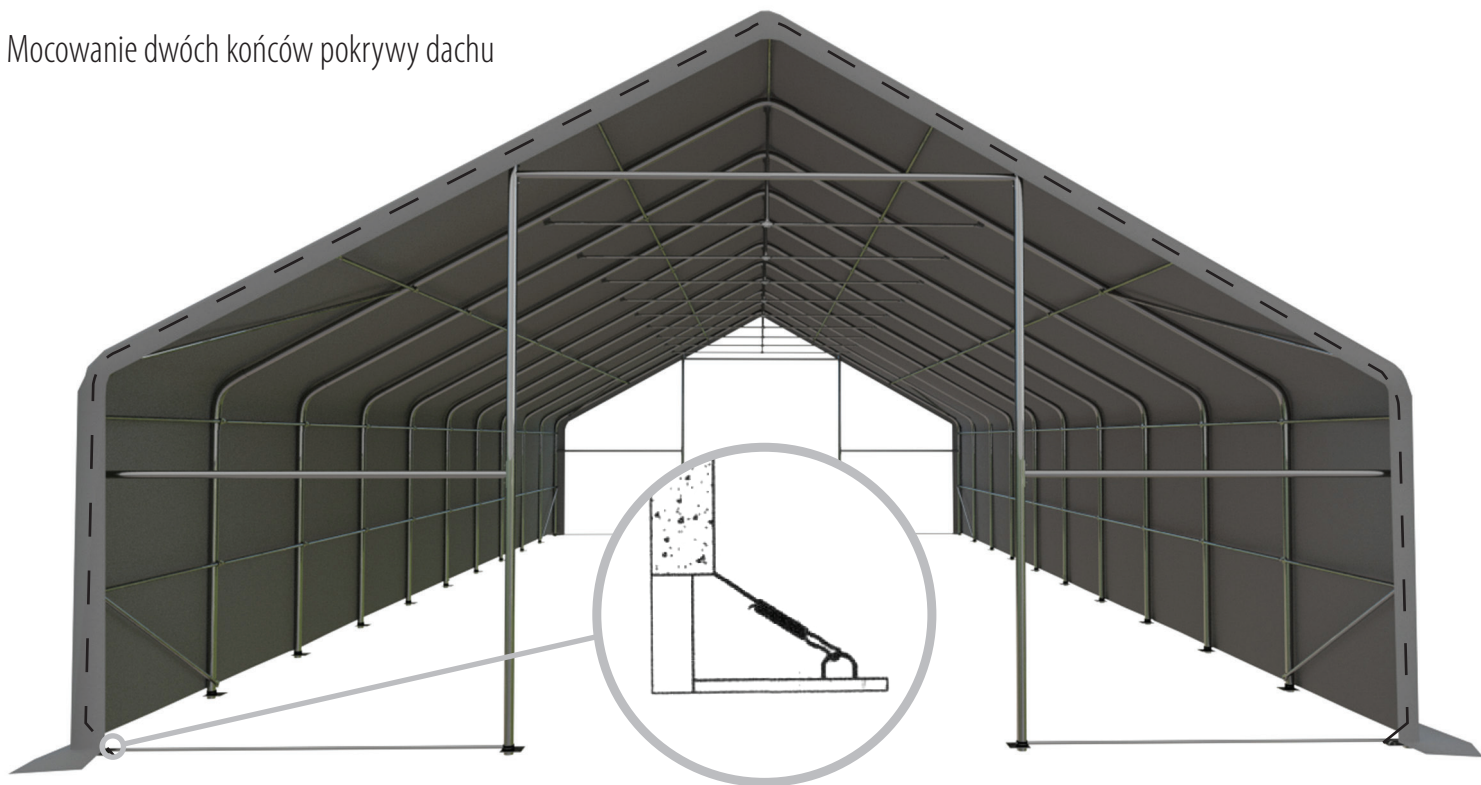

Mocowanie bramy

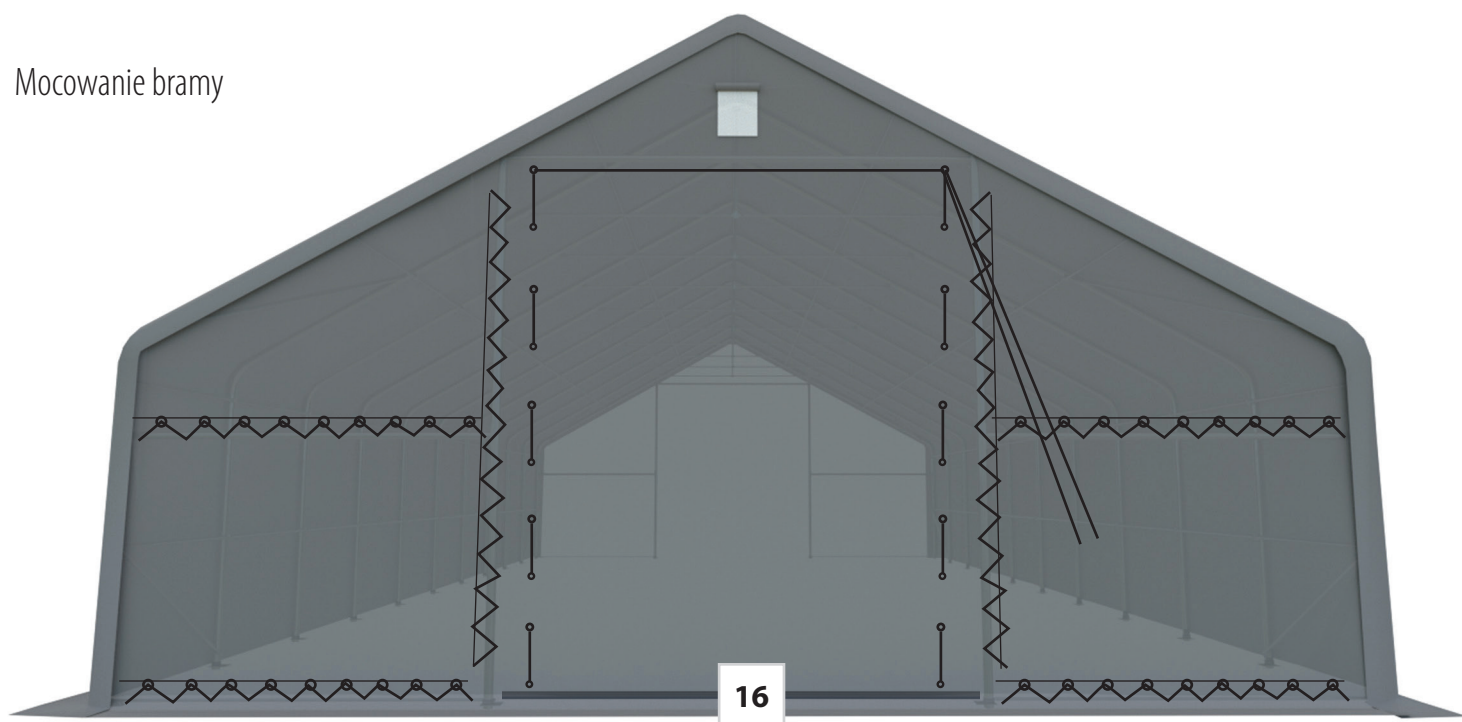

Podnoszenie bramy

