WIKING

# Breite 8m, Seitenhöhe 3m
# INSTALLATIONSANLEITUNG

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Zeltes. Bei Fragen oder Tipps wenden Sie sich gerne an unser Kundenservice-Team oder an einen unserer autorisierten Handelspartner. Ihr Zelt können Sie nun flexibel einsetzen: zum Feiern, einfach als Sonnenschutz, als Unterstand, zur Lagerung u. v. m. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, damit Sie lange Freude an dem Zelt haben.

## Wichtig

Lesen Sie diese Aufbauanleitung vor dem Gebrauch des Zeltes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Das Zelt ist nicht auf Wind- und Schneelasten getestet worden. Somit können hierfür keine Garantien übernommen werden. Beachten Sie in solchen Fällen den Wetterbericht, um im Bedarfsfall das Zelt rechtzeitig zu sichern und/oder abzubauen.

## Sicherheit

Das Zelt wurde nicht auf Wind- und Schneelasten getestet, es sei denn, es gibt eine eindeutige Anzeige Hersteller. Daher sind diese Lasten nicht von der Garantie abgedeckt. Bitte beachten Sie die Wettervorhersagen zu Sichern Sie das Zelt ggf. vorher oder demontieren Sie es.

## Warnhinweise

Zelte sind als temporäre Unterkunft gedacht und sollten bei widrigen Witterungsverhältnissen abgebaut werden. Bitte bewahren Sie immer ausreichend Abstand zu Schläuchen, Gas- oder Elektroleitungen. Um Schäden diesbezüglich zu verhindern, informieren Sie sich bitte bei Ihren örtlichen Behörden.
Beim Einsatz geeigneter Heizgeräte (Auskunft hierzu im Fachhandel) ist ein Abstand von mindestens 1,2 m zu jeglichem Planenmaterial einzuhalten. Sie sollten auf keinen Fall offenes Feuer im Zelt machen und Heizgeräte mit offenen Flammen verwenden.
Der Aufbauer ist verantwortlich für die angemessene Verankerung und damit für die Sicherheit des Zeltes. Die Verankerung muss regelmäßig geprüft werden, um stets die Sicherheit des Zeltes zu gewährleisten, Schäden am Zelt vorzubeugen und Dritte zu schützen. Eine richtige Verankerung erhöht die Lebensdauer der Einzelteile und des Zeltes als Ganzes.
Tragen Sie beim Aufbau immer einen Helm, Handschuhe und stabile Schuhe. Das schwere Metall kann scharfe Kanten haben und durch die rosthemmende Behandlung ölig sein.
Bei Schneefall muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Schnee regelmäßig und zeitnah von der Plane entfernt wird. Gleiches gilt nach starken Regenfällen oder Belastung durch andere Materialen. Bewahren Sie Ersatzteile für Kinder unzugänglich auf.

## Achtung

Achten Sie darauf, dass der Untergrund für Ihre Nutzungszwecke geeignet ist. Suchen Sie einen ebenen Untergrund für das Zelt. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Materialien. Berühren und/oder bearbeiten Sie die Planen nicht mit spitzen Gegenständen.
Gummischlaufen sind Verschleißteile. Bei Materialermüdung sollten diese ersetzt werden. Das Zelt ist auch bei leichteren Minustemperaturen für einen Einsatz geeignet. Die Planen müssen aber bei mindestens 10 °C lange genug gelagert sein und bei diesen Temperaturen oder wärmer, entfaltet werden. Ansonsten kann es zu Bruchstellen an den gefalteten Stellen kommen.
Jedes Land hat Vorschriften für das Errichten von mobilen- (Zelten) und immobilen Bauten. Ob eventuelle Genehmigungen für Ihren Nutzungszweck erforderlich sind, erfragen Sie bitte bei Ihrer örtlichen Behörde. In manchen Ländern ist die Zeltgröße entscheidend für eine eventuelle Genehmigung.

## Vor dem ersten Gebrauch

Packen Sie die Kartons aus und überzeugen sich anhand der Packliste, ob alle Teile vorhanden sind. Metallteile sind vom Hersteller durch einen leichten Ölfilm geschützt. Es kann passieren, dass manche Teile zu ölig. In diesem Fall nehmen Sie bitte einen Lappen und wischen das Öl ab. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Planen Sie beim ersten Aufbau etwas mehr Zeit ein. Anschließend wird es immer zügiger gehen. Das Aufbauprinzip ist einfach. Beachten Sie unsere Bebilderung der Schritte.
Die Verschraubung der Rohre mit den Verbindern führen Sie bitte manuell mit einem Inbusschlüssel aus oder mit einem Akkuschrauber auf maximal Stufe 2. Bitte schonen Sie das Material.

## Reinigung und Aufbewahrung

Benutzen Sie zur Reinigung der Planen keine aggressiven Reinigungsmittel. Nehmen Sie einfach leichtes Laugenwasser.
Das Zelt sollte nicht in nassem Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Bewahren Sie das Zelt trocken auf. Sehen Sie davon ab, das Metallgestänge zu verändern: weder durch das Anbauen und/oder Anschweißen anderweitiger Materialien, noch durch Einkerbungen und/oder Verformungen des Materials.
Gehen Sie vorsichtig mit den Einzelteilen um. Nutzen Sie beim Abbau wieder die Packliste und überprüfen Sie die Vollständigkeit, damit beim nächsten Aufbau alles wieder vorhanden ist. Achten Sie beim Lagern des Zeltes ebenfalls darauf, dass keine weiteren Gegenstände auf diesem liegen.

## Umwelt

Tragen Sie zum Umweltschutz bei: Werfen Sie Ihr Zelt und/oder Teile davon nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle oder wenden Sie sich an den Hersteller bzw. einen autorisierten Händler.

# INHALT

**1**

Seitenbogen

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 22 szt | 34 szt |

**2**

Giebelbogen

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 11 szt | 17 szt |

**3**

Dachrohr

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 22 szt | 34 szt |

**4**

Dachrohr mit einem Loch

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 22 szt | 34 szt |

**5**

Dachhalterung

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 11 szt | 17 szt |

**6**

Dachhalterung

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 11 szt | 17 szt |

**7**

Vertikale Torhalterung

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 2 szt | 2 szt |

**8**

Beinstreckung

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 22 szt | 34 szt |

**9**

Unterschenkel

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 22 szt | 34 szt |

**10**

Seitenrohr beenden

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 13 szt | 13 szt |

**11**

Seitenrohr

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 117 szt | 195 szt |

**12**

Diagonale Halterung

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 20 szt | 32 szt |

**13**

Unteres Torbein

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 4 szt | 4 szt |

**14**

Mittleres ToBein

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 4 szt | 4 szt |

**15**

Oberes Torbein

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 4 szt | 4 szt |

**16**

Torhalterungen

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 12 szt | 12 szt |

# INHALT

**17**

Tordachhalterung

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 2 szt | 2 szt |

**18**

Tordachhalterung

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 2 szt | 2 szt |

**19**

Absaugrohr

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 20 szt | 32 szt |

**20**



Gate-Anschluss

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 4 szt | 4 szt |

**21**

Saiten verspannen

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 8 szt | 16 szt |

**22**



Eckfuß

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 4 szt | 4 szt |

**23**

Fuß

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 18 szt | 30 szt |

**24**

Tor Fuß

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 4 szt | 4 szt |

**25**

Befestigungsgummis

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 120 szt | 120 szt |

**26**

Stahlstifte 8x300 mm

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 52 szt | 76 szt |

**27**

Stahlstifte 6x220 mm

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 74 szt | 102 szt |

**28**

Schraube 1.75″

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 18 szt | 24 szt |

**29**

Schraube 2.4″

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 121 szt | 169 szt |

**30**

Schraube 4.8″

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 148 szt | 226 szt |

**31**

Flügelmuttern

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 287 szt | 419 szt |

**32**

Bodenanker

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 26 szt | 38 szt |

# INHALT

**33**

Ratschenspanner

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 4 szt | 4 szt |

**34**

Gürtel mit Kordelzug

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 20 szt | 32 szt |

**35**

Plane

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 1 szt | 1 szt |

**36**

Tore

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 2 szt | 2 szt |

**37**

Kunststoffkappe 32 mm

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 26 szt | 26 szt |

**38**

Rohrschelle zur Befestigung

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 10 szt | 16 szt |

**39**

Dübel für Rohrschellen

| 8x12 | 8x20 |
|---|---|
| 20 szt | 32 szt |

**INSTALLATIONSANLEITUNG**

Suchen Sie sich eine ebene Fläche, auf der Sie Ihr Zelt aufschlagen können. Packen Sie die Kartons aus und vergewissern Sie sich, dass sie alle aufgelisteten Artikel enthalten. Wischen Sie vor Beginn der Montage leichte Ölspuren mit einem Tuch von den Strukturrohren ab. Bei niedrigeren Temperaturen empfehlen wir, die Zeltplane auf Raumtemperatur zu erwärmen. Stellen Sie beim Aufbau des Zeltes sicher, dass alle Flügelmuttern an der Innenseite des Zeltes angebracht sind.

# 1

**Montieren Sie den Dachrahmen.**

Verbinden Sie einen Giebelbogen **(2)** mit den Dachrohren **(3)** und **(4)**. Befestigen Sie die Seitenbögen **(1)** an den Enden der Dachrohre **(4)**. Verwenden Sie dann die 1,75-Zoll-Schrauben **(28)** und Flügelmuttern **(31)**, um die Dachträger **(5 und 6)** miteinander zu verbinden. Befestigen Sie die Dachträger an den Dachrohren **(3)**. Verwenden Sie dazu 2,4-Zoll-Schrauben **(29)** und Flügelmuttern **(31)**.

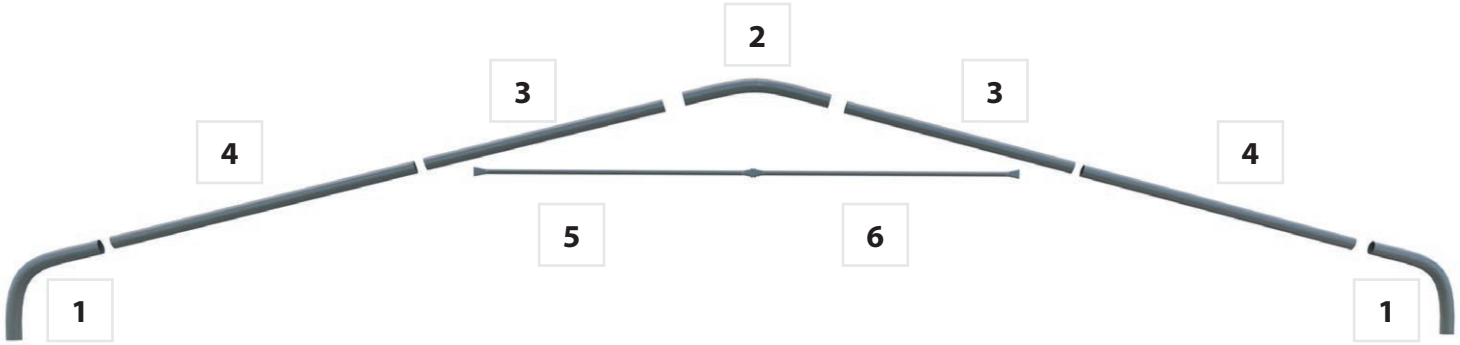


# 2

Schritte beschrieben in Punkt 1
Wiederholen Sie dies für nachfolgende Bögen und legte sie auf den Boden wie gezeigt in dem Bild.

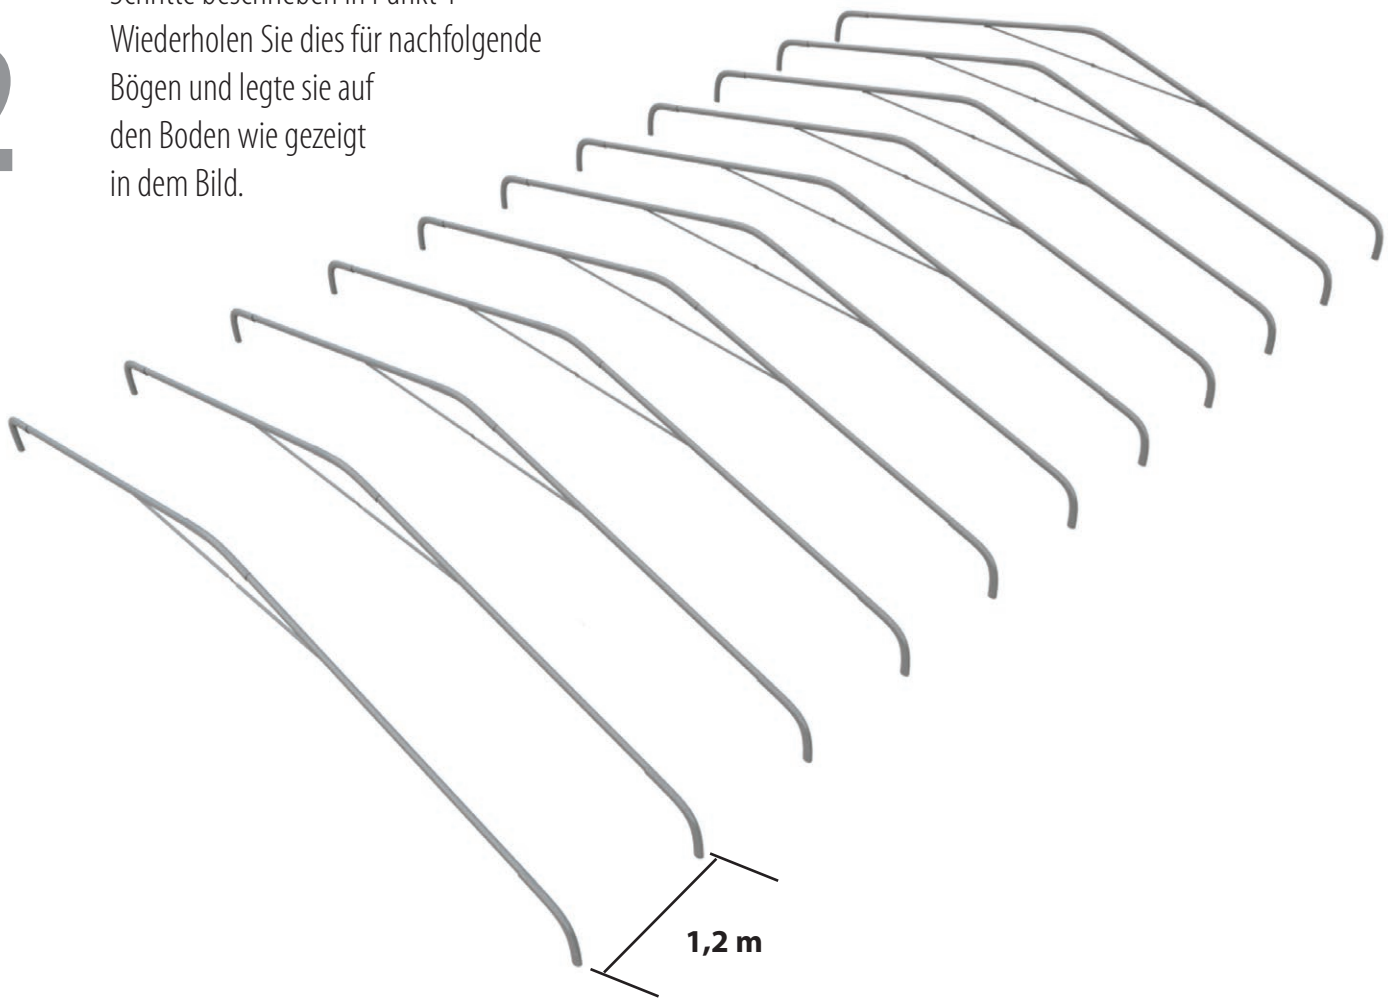

# 2a

Verbinden Sie die zusätzliche Tordachhalterung **(17)** und **(18)** mit den Startabschnitten (auf beiden Seiten) und verbinden Sie es in der Mitte mit der vertikalen Verstärkung des Tors **(7)** mit der Oberseite des Bogens.

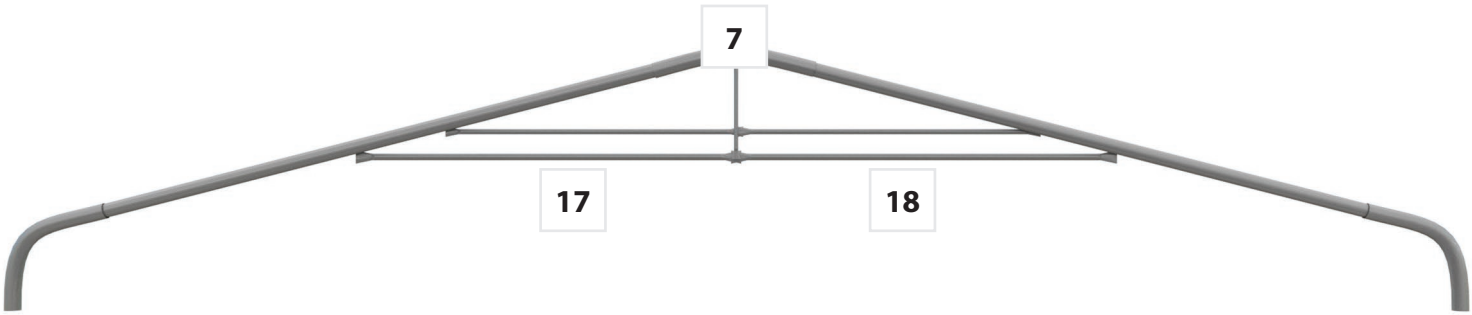


# 3

Verbinden Sie dann die Bögen mit den Seitenrohren **(10)** und **(11)** miteinander. Es sind nur **10** Rohre im vorderen Segment installiert, alle anderen sind **11**. Verwenden Sie zur Befestigung "4.8" -Schrauben **(30)** und Flügelmuttern **(31)**. Bringen Sie die Kunststoff-Endkappen **(37)** an den Endrohren **10** und **11** an. Verwenden Sie das Kabel **(21)**, um den Rahmen zu verstärken.

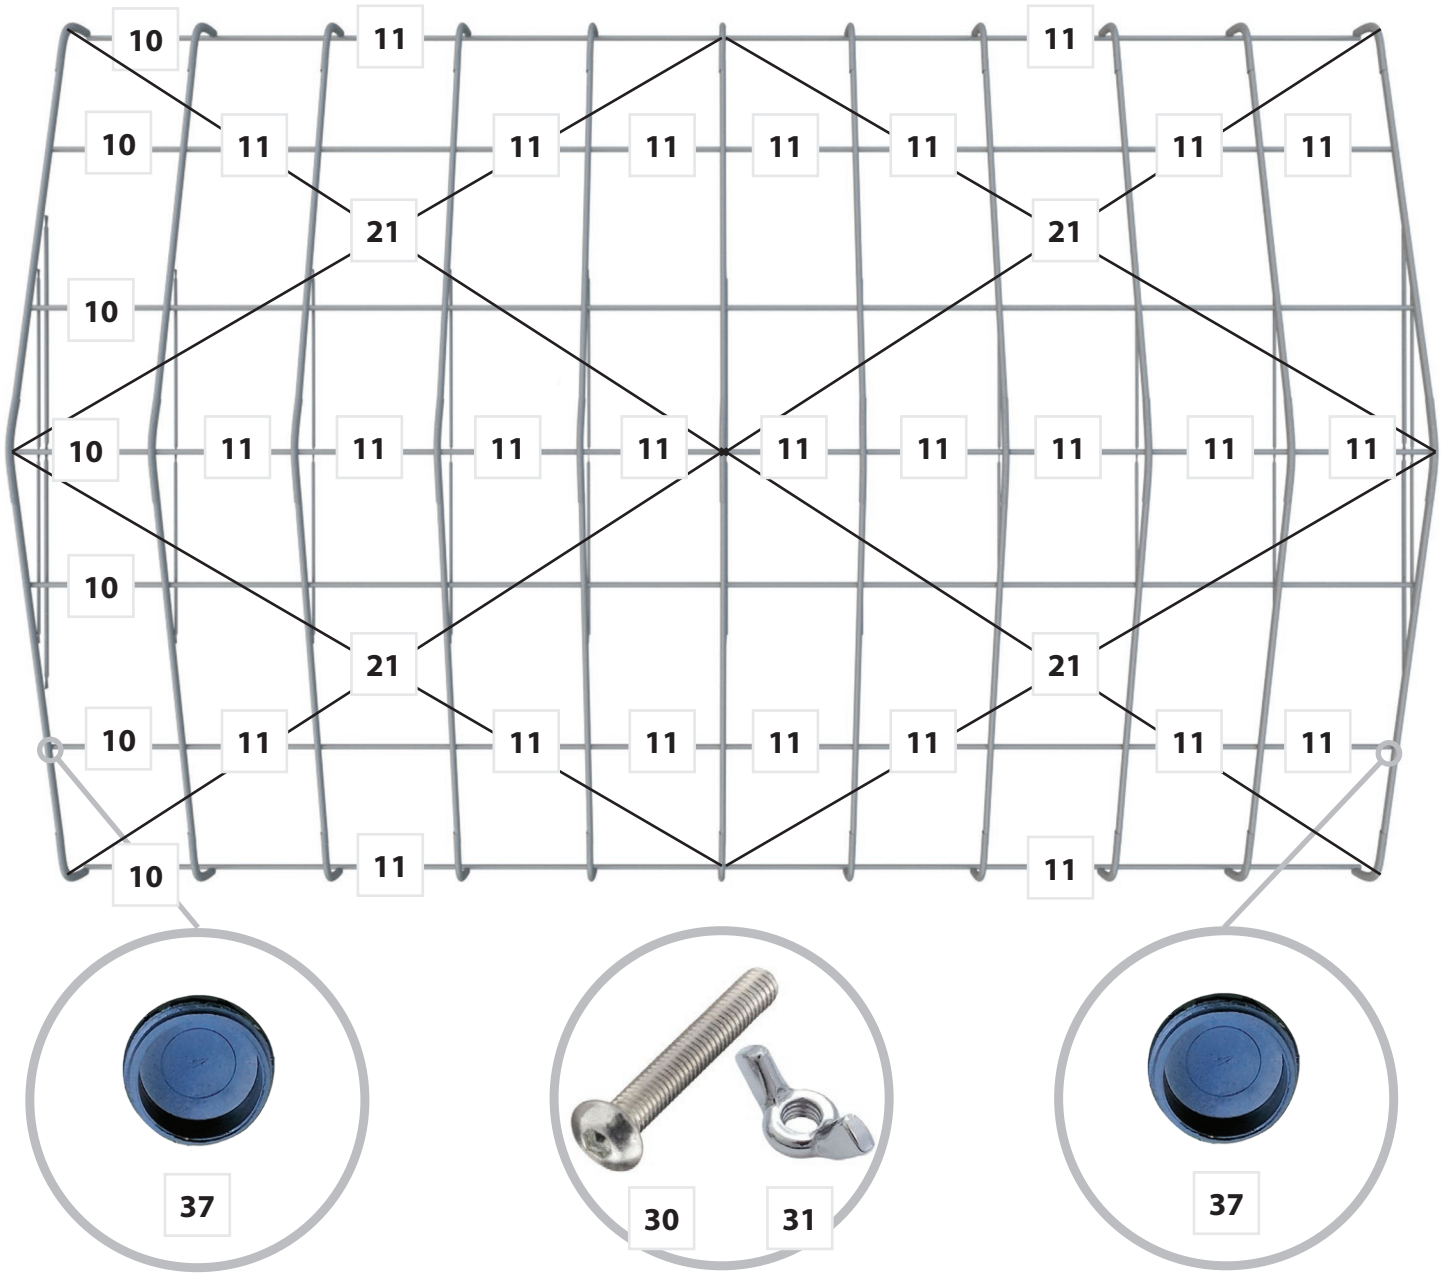

# 4

Stellen Sie das Zelt von einer Seite auf.
Verbinden Sie den Seitenbogen **(1)** mit den Beinen **(8)** und **(9)**.
Verwenden Sie zur Befestigung 4,5-Zoll-Schrauben **(30)** und Flügelmuttern **(31)**.

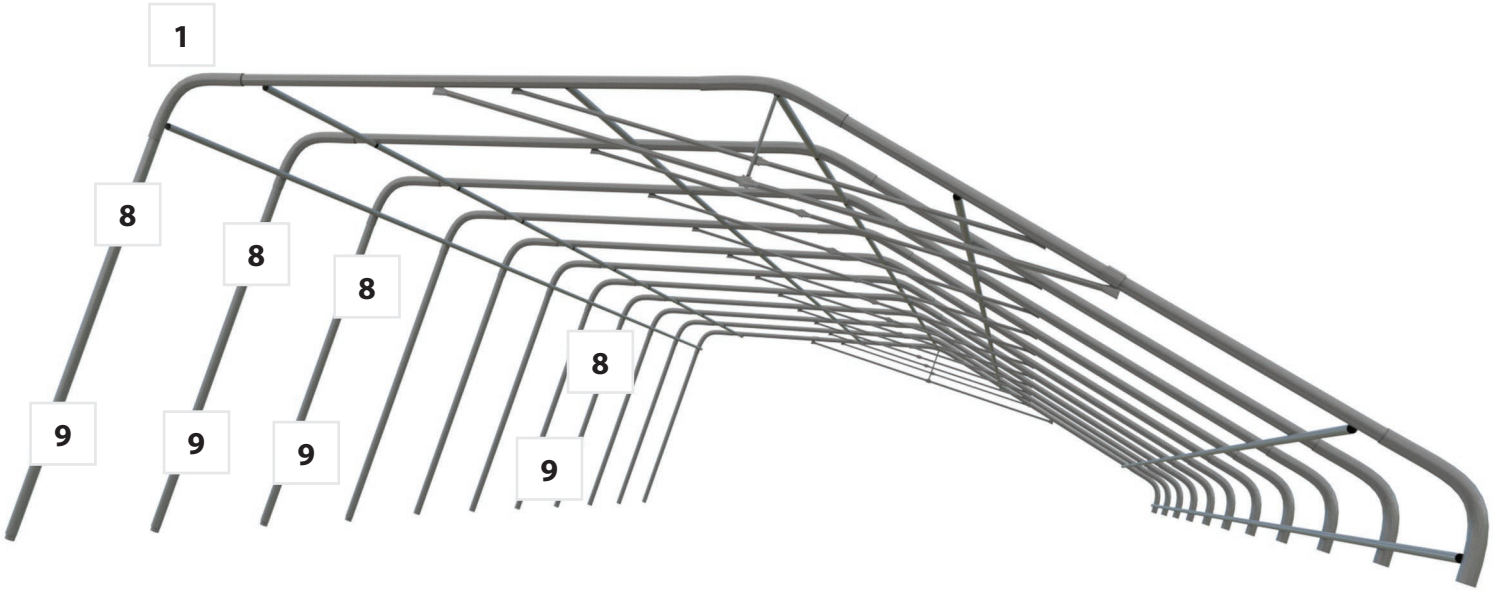


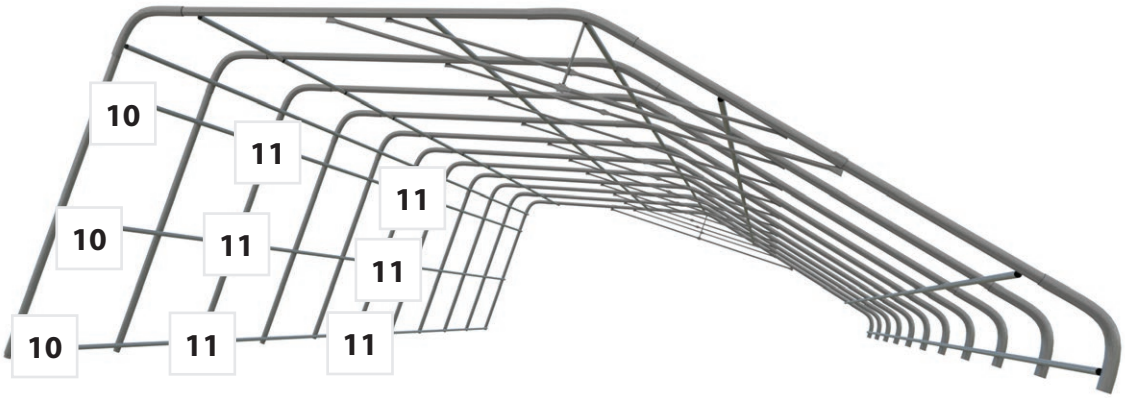


Den Rahmen mit den Seitenrohren **(10)** und **(11)** verstärken.

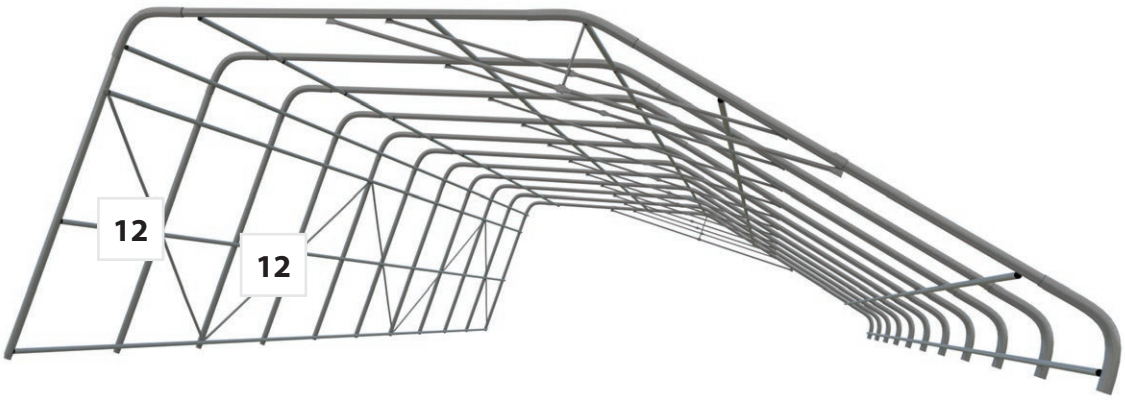


Befestigen Sie die diagonalen Klammern **(12)** an den Seitenbeinen.

Zum Befestigen verwenden 4,5 "Schrauben **(30)** und Flügelmuttern **(31)**.

# 5

Fahren Sie analog zu Punkt 4 mit der anderen Seite der Struktur fort.

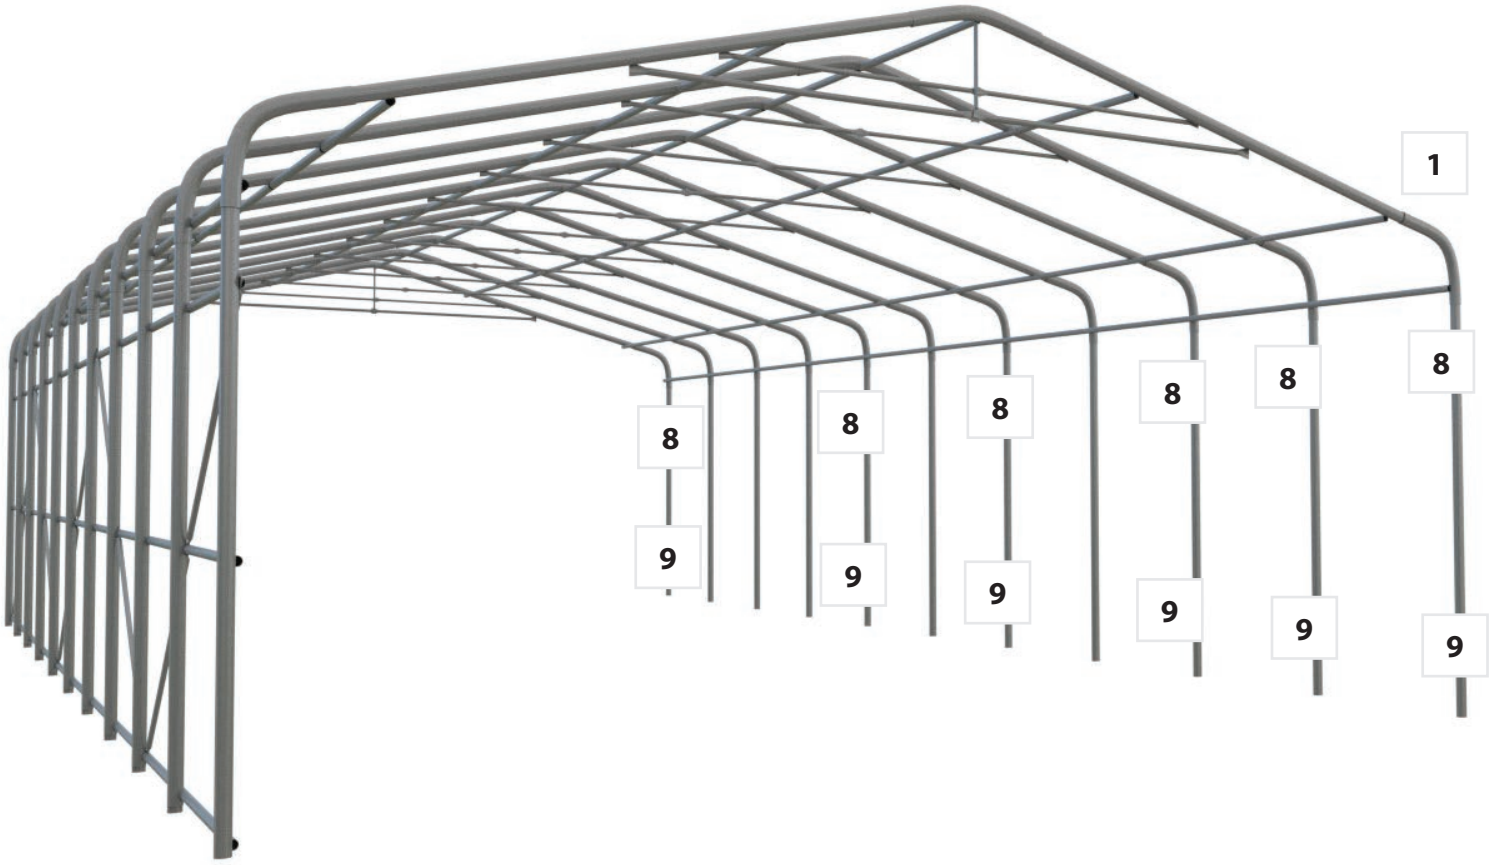


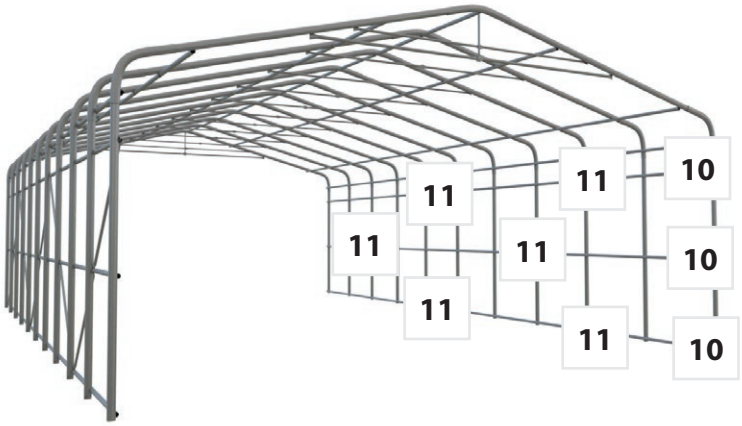


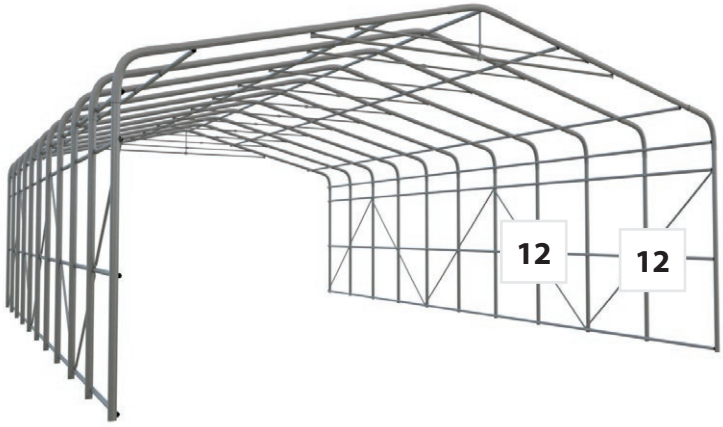

# 6

## Montage der Tore.

Denken Sie daran, die Befestigungsschrauben im Zelt so zu befestigen, dass ihre Spitzen die Plane nicht reiben und reißen.

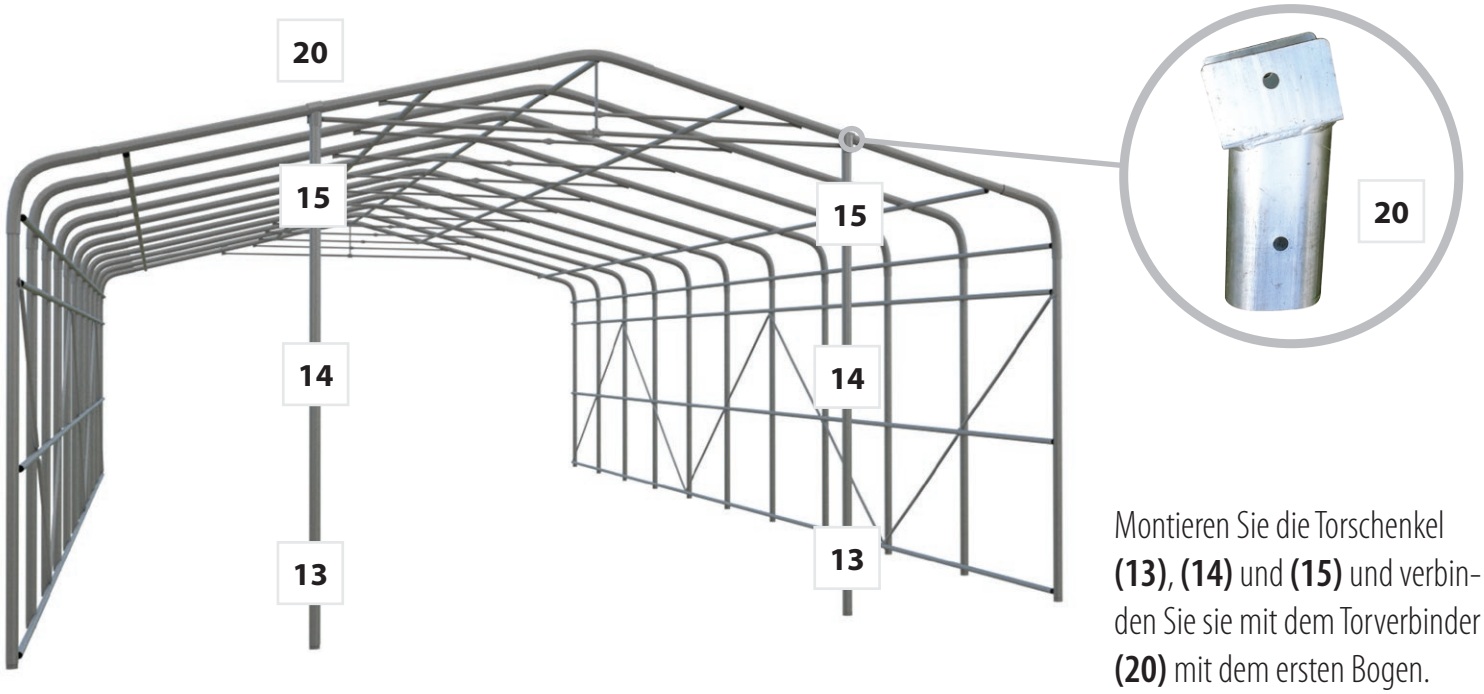


Montieren Sie die Torschenkel **(13)**, **(14)** und **(15)** und verbinden Sie sie mit dem Torverbinder **(20)** mit dem ersten Bogen.

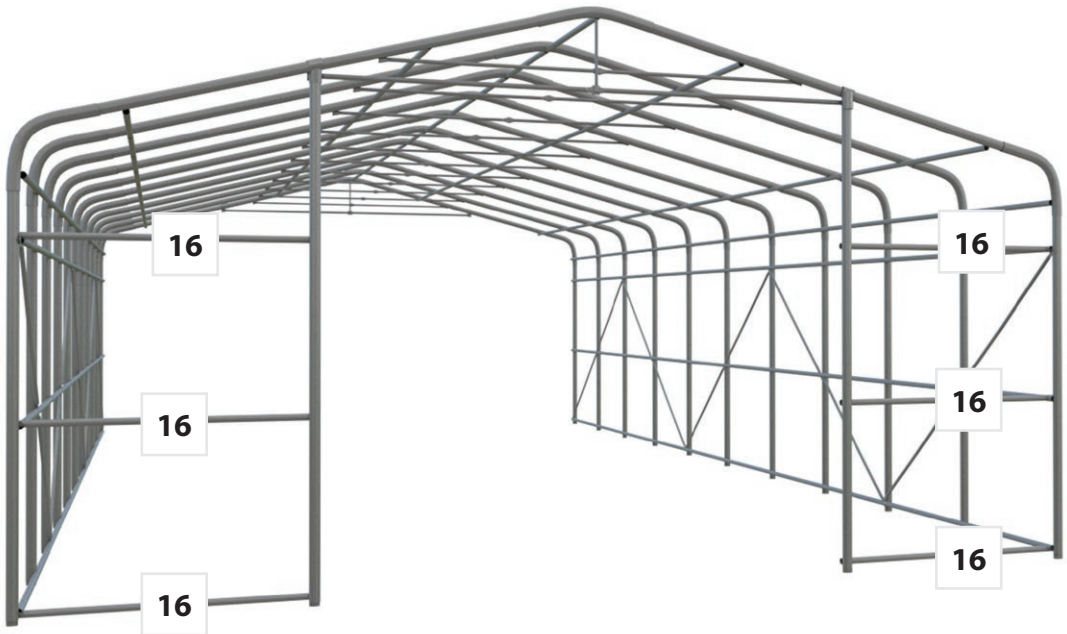


Bringen Sie dann die Torhalterungen **(16)** an.

Bauen Sie das Tor auf der anderen Seite des Zeltes zusammen.

# 7

## Struktur auf die Füße stellen.

Installieren Sie die Torfüße **(24)**, Eckfüße **(22)** und andere Füße **(23)**, zuerst auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite der Struktur. Verwenden Sie 4,5-Zoll-Schrauben **(30)** mit Mutter **(31)**.

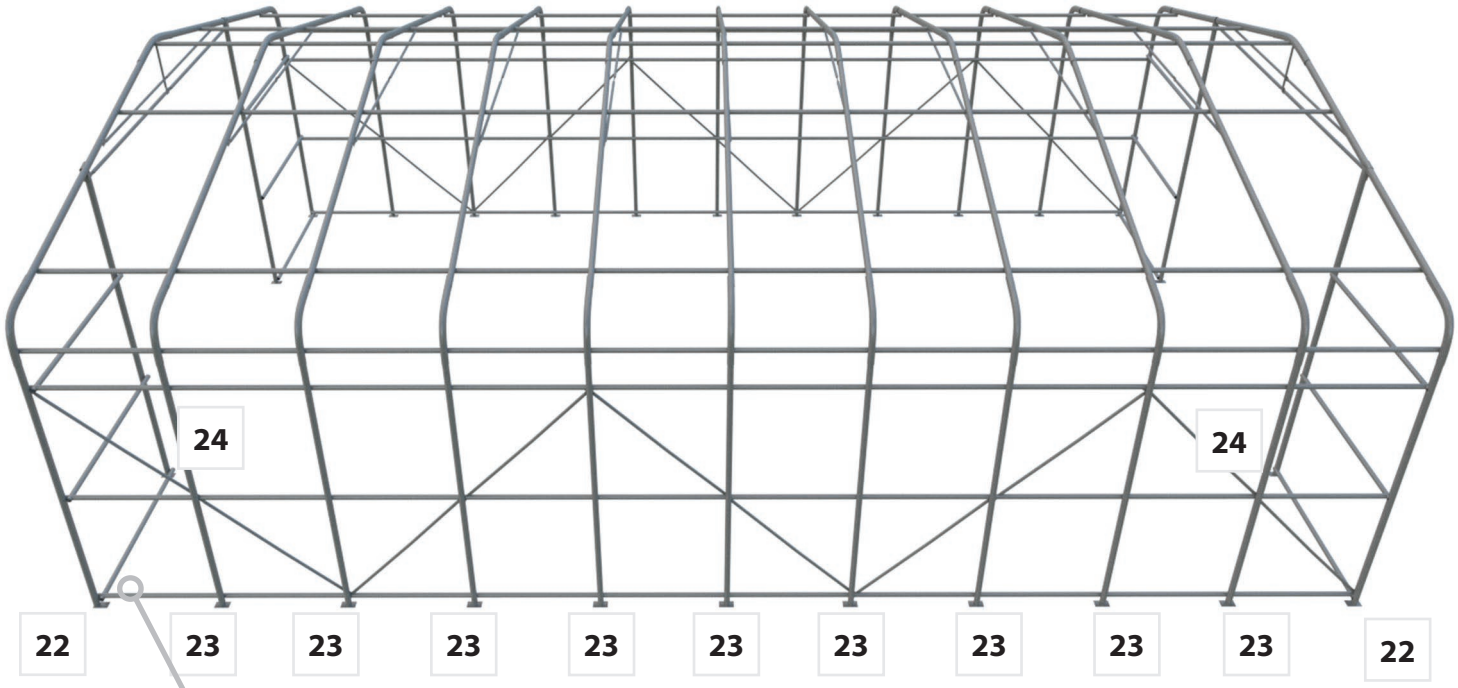

Verwenden Sie die Klemmrohrschelle **(38)** und die Dübel **(39)**, um den Rahmen am Boden zu befestigen.
Die Füße werden mit einem Anker **(32)** am Boden befestigt, am Fuß vorbeigetrieben und mit einem Stift **26** verbunden.

## Planenmontage.

**8**

Klappen Sie die Zeltplane **(35)** auf. Führen Sie die Halteleiste **(19)** von innen beidseitig in die Planenhülle ein Zelt anstelle der Befestigung von Stupas, schneiden Sie den Ärmel durch und haken Sie das Rohr mit einem Kordelzug **(34)** aus dem Ärmel (die Plane wird gespannt, nachdem das ganze Zelt installiert wurde, wir spannen es leicht).

Warnung! wenn während kippen verbrauchen die spannung zieht die gurte nicht zu fest an - danach fallende Neigungstemperatur wird zurückschrumpfen.

Installiere die Tore **(36)** mit den Gummis **(24)**.

Dachverkleidung festziehen mit einem Spanner mit Ratsche **(33)**.