

PE CLASSIC



4m

AUFBAUANLEITUNG

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Zeltes. Bei Fragen oder Tipps wenden Sie sich gerne an unser Kundenservice-Team oder an einen unserer autorisierten Handelspartner. Ihr Zelt können Sie nun flexibel einsetzen: zum Feiern, einfach als Sonnenschutz, als Unterstand, zur Lagerung u. v. m. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, damit Sie lange Freude an dem Zelt haben.

Wichtig

Lesen Sie diese Aufbauanleitung vor dem Gebrauch des Zeltes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Das Zelt ist nicht auf Wind- und Schneelasten getestet worden. Somit können hierfür keine Garantien übernommen werden. Beachten Sie in solchen Fällen den Wetterbericht, um im Bedarfsfall das Zelt rechtzeitig zu sichern und/oder abzubauen.

Warnhinweise

Zelte sind als temporäre Unterkunft gedacht und sollten bei widrigen Witterungsverhältnissen abgebaut werden. Bitte bewahren Sie immer ausreichend Abstand zu Schläuchen, Gas- oder Elektroleitungen. Um Schäden diesbezüglich zu verhindern, informieren Sie sich bitte bei Ihren örtlichen Behörden. Beim Einsatz geeigneter Heizgeräte (Auskunft hierzu im Fachhandel) ist ein Abstand von mindestens 1,2 m zu jeglichem Planenmaterial einzuhalten. Sie sollten auf keinen Fall offenes Feuer im Zelt machen und Heizgeräte mit offenen Flammen verwenden.

Der Aufbauer ist verantwortlich für die angemessene Verankerung und damit für die Sicherheit des Zeltes. Die Verankerung muss regelmäßig geprüft werden, um stets die Sicherheit des Zeltes zu gewährleisten, Schäden am Zelt vorzubeugen und Dritte zu schützen. Eine richtige Verankerung erhöht die Lebensdauer der Einzelteile und des Zeltes als Ganzes. Tragen Sie beim Aufbau immer einen Helm, Handschuhe und stabile Schuhe. Das schwere Metall kann scharfe Kanten haben und durch die rosthemmende Behandlung ölig sein.

Bei Schneefall muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Schnee regelmäßig und zeitnah von der Plane entfernt wird. Gleiches gilt nach starken Regenfällen oder Belastung durch andere Materialien.

Bewahren Sie Ersatzteile für Kinder unzugänglich auf.

Achtung

Achten Sie darauf, dass der Untergrund für Ihre Nutzungszwecke geeignet ist. Suchen Sie einen ebenen Untergrund für das Zelt. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Materialien. Berühren und/oder bearbeiten Sie die Planen nicht mit spitzen Gegenständen.

Gummischlaufen sind Verschleißteile. Bei Materialermüdung sollten diese ersetzt werden. Das Zelt ist auch bei leichteren Minustemperaturen für einen Einsatz geeignet. Die Planen müssen aber bei mindestens 10 °C lange genug gelagert sein und bei diesen Temperaturen oder wärmer, entfaltet werden. Ansonsten kann es zu Bruchstellen an den gefalteten Stellen kommen. Jedes Land hat Vorschriften für das Errichten von mobilen- (Zelten) und immobilen Bauten. Ob eventuelle Genehmigungen für Ihren Nutzungszweck erforderlich sind, erfragen Sie bitte bei Ihrer örtlichen Behörde. In manchen Ländern ist die Zeltgröße entscheidend für eine eventuelle Genehmigung.

Vor dem ersten Gebrauch

Packen Sie die Kartons aus und überzeugen sich anhand der Packliste, ob alle Teile vorhanden sind. Metallteile sind vom Hersteller durch einen leichten Ölfilm geschützt. Es kann passieren, dass manche Teile zu ölig. In diesem Fall nehmen Sie bitte einen Lappen und wischen das Öl ab. Dafür bitten wir um Entschuldigung.

Planen Sie beim ersten Aufbau etwas mehr Zeit ein. Anschließend wird es immer zügiger gehen. Das Aufbauprinzip ist einfach. Beachten Sie unsere Bebilderung der Schritte. Die Verschraubung der Rohre mit den Verbindern führen Sie bitte manuell mit einem Inbusschlüssel aus oder mit einem Akkuschauber auf maximal Stufe 2. Bitte schonen Sie das Material.

Reinigung und Aufbewahrung

Benutzen Sie zur Reinigung der Planen keine aggressiven Reinigungsmittel. Nehmen Sie einfach leichtes Laugenwasser. Das Zelt sollte nicht in nassem Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Bewahren Sie das Zelt trocken auf. Sehen Sie davon ab, das Metallgestänge zu verändern: weder durch das Anbauen und/oder Anschweißen anderweitiger Materialien, noch durch Einkerbungen und/oder Verformungen des Materials. Gehen Sie vorsichtig mit den Einzelteilen um. Nutzen Sie beim Abbau wieder die Packliste und überprüfen Sie die Vollständigkeit, damit beim nächsten Aufbau alles wieder vorhanden ist. Achten Sie beim Lagern des Zeltes ebenfalls darauf, dass keine weiteren Gegenstände auf diesem liegen.

Umwelt

Tragen Sie zum Umweltschutz bei: Werfen Sie Ihr Zelt und/oder Teile davon nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle oder wenden Sie sich an den Hersteller bzw. einen autorisierten Händler.

INHALT

1



4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
4 szt	6 szt	8 szt	10 szt	12 szt

Stange 257 mm 38-38

2



4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
7 szt	12 szt	17 szt	22 szt	27 szt

Stange 1930 mm 38-38

3



4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
4 szt	6 szt	8 szt	10 szt	12 szt

Stange 1895 mm 38-38 mit Löchern und Fuß

4



4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
6 szt				

3er Verbinder 120°

5



4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
0 szt	3 szt	6 szt	9 szt	12 szt

4er Verbinder 120°

A



4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
4 szt				

Erdnagel

B



4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
4 szt				

Erdnagel 6x180 mm

C



4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
23 szt	31 szt	39 szt	47 szt	55 szt

Erdnagel 4x160 mm

D



4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
4 szt				

Spannleine 3 m

E



4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
48 szt	66 szt	84 szt	102 szt	120 szt

Gummischlaufe 14 cm


F



4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
48 szt	66 szt	84 szt	102 szt	120 szt

Schraube 50 mm mit Flügelmutter

G



4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
4 szt	6 szt	8 szt	10 szt	12 szt

Dachhaken

INHALT


H



Dach

4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
1 szt				

I

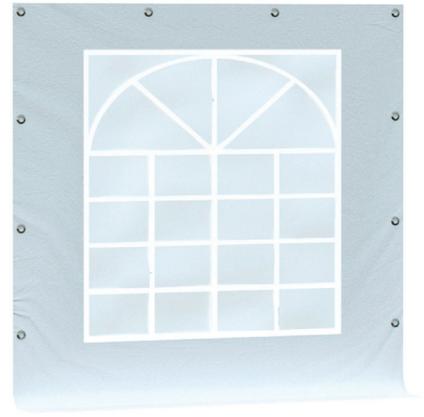

Seitenwand

4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
2 szt	4 szt	6 szt	8 szt	10 szt

J



Endwand

4x2	4x4	4x6	4x8	4x10
2 szt				

AUFBAUANLEITUNG

2

Heben Sie eine Seite des Zeltgerüsts an und setzen Sie die Beine **(3)** ein. Setzen Sie das Dach (H) auf den Rahmen und befestigen Sie es mit den Gummischlaufen **(E)**.

Achten Sie darauf, nicht zu viel Spannung auf die Gummischlaufen zu geben, um das Anbringen der anderen Seite nicht zu erschweren.



AUFBAUANLEITUNG

3

Stecken Sie die Beine auf der gegenüberliegenden Seite ein.
Bitte stellen Sie die Zeltbeine senkrecht auf, um zu hohe Spannung auf den Giebelwänden zu vermeiden.
Benutzen Sie die Erdnägeln **(C)** um die Füße am Boden zu befestigen. Die Dachschals werden mit Haken **(G)** an den Stangen **(3)** befestigt.



4

Breiten Sie die Seitenwände **(I)** und Endwände **(J)** aus und befestigen Sie mit den Gummischlaufen **(E)** die Seitenwände am Gerüst und die Endwände direkt am Dach.
Mit den kurzen Erdnägeln **(C)** befestigen Sie die Endwände am Boden. Die Spannleine läuft von jeder Ecke des Zeltes und wird mit den Erdnägeln **(A)** am Boden verspannt.

